Bridas de Posicionamiento

EH 23230.

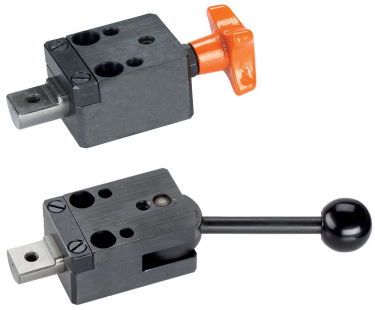

Descripción del producto

Para un posicionamiento y un bloqueo simultáneo de las piezas a mecanizar. La brida puede montarse por ambos lados. La parte de posicionamiento y de bloqueo adaptada a la pieza de trabajo se atornilla al soporte cilíndrico. Las partes de posicionamiento y bloqueo las debe fabricar el propio usuario según sus necesidades.

Material

Empuñadura
- Fundición gris DIN 6335, plastificado naranja
- Baquelita PF 31, negro, DIN 319

Brida
- Acero, cementado, pavonado, rectificado

Dibujo

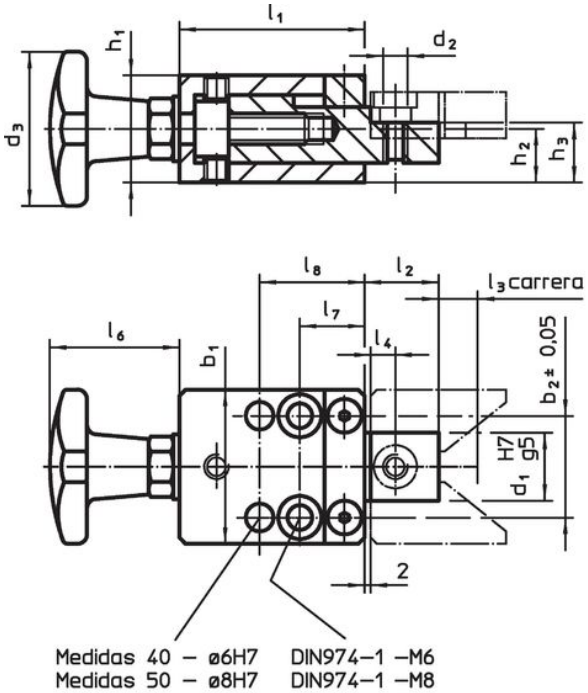

croquis 1

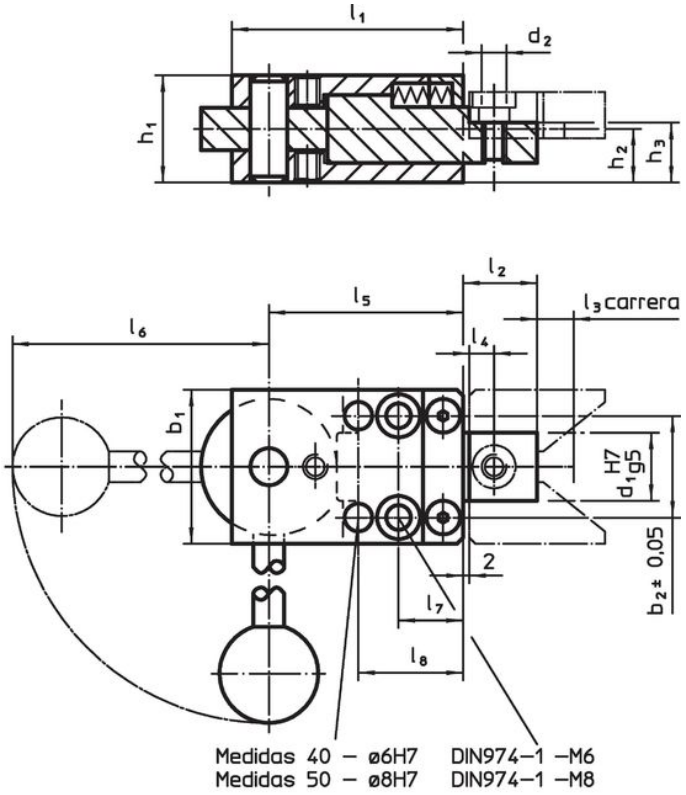

croquis 2

Información para el pedido

Dimensiones																		Referencia
b_1	b_2 ±0,05	d_1 H7 g5	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	[g]	
							[mm]											
con pomo en cruz – croquis 1																		
40	27	18	M6	40	29,8	14,9	16,9	50	19	9	8	–	33	17	28	505	23230.0040
50	33	22	M8	50	34,8	17,4	19,4	60	24	10	10	–	42	21	34	862	23230.0050
con empuñadura excéntrica – croquis 2																		
40	27	18	M6	–	29,8	14,9	16,9	60	19	3	8	50	96	17	28	566	23230.0440
50	33	22	M8	–	34,8	17,4	19,4	75	24	4	10	63	145	21	34	1071	23230.0450

Ejemplo de aplicación

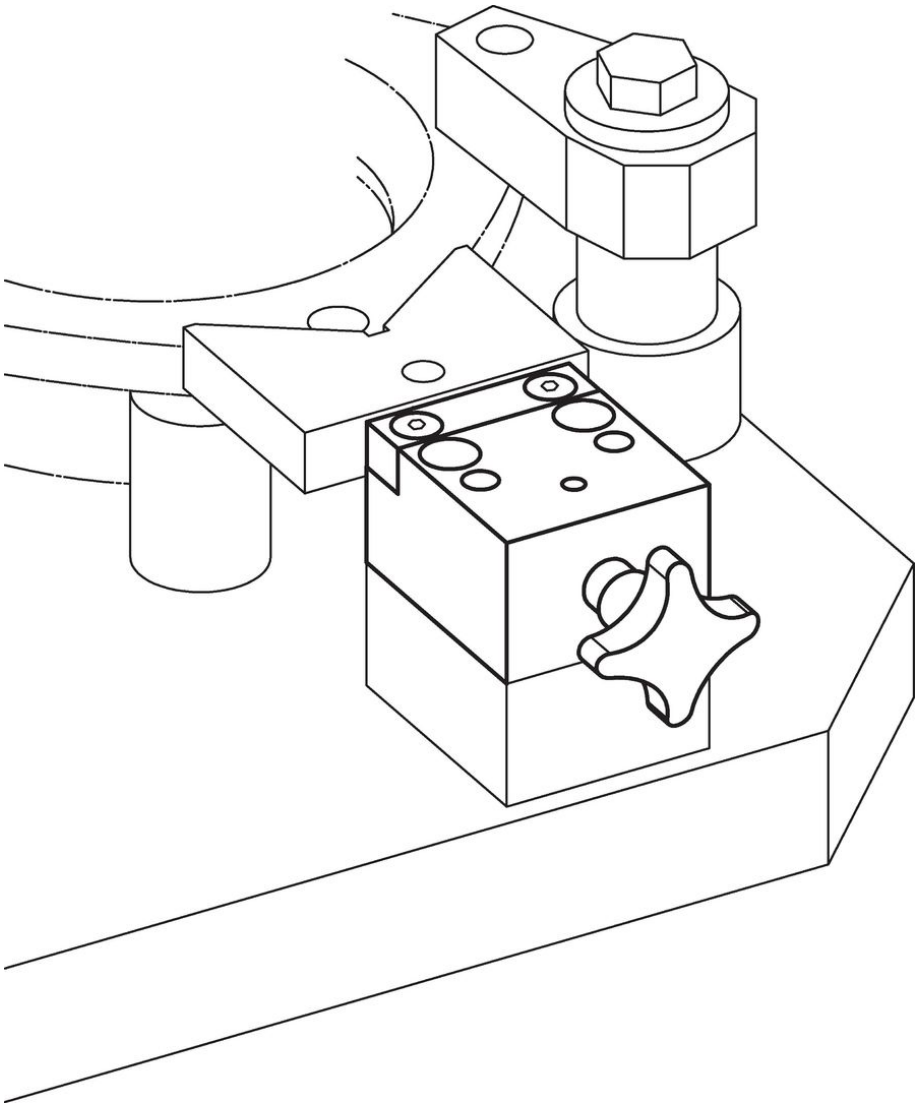

Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.