

## Federnde Seitendruckstücke

22140.0410



### Produktbeschreibung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

### Werkstoff

- Kugel**
- Kugellagerstahl, gehärtet
- Körper**
- Automatenstahl, brüniert
- Feder**
- Kunststoff (PU)

### Montage


Einbaumaß  $l_3$  beachten.

### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

### Maßzeichnung


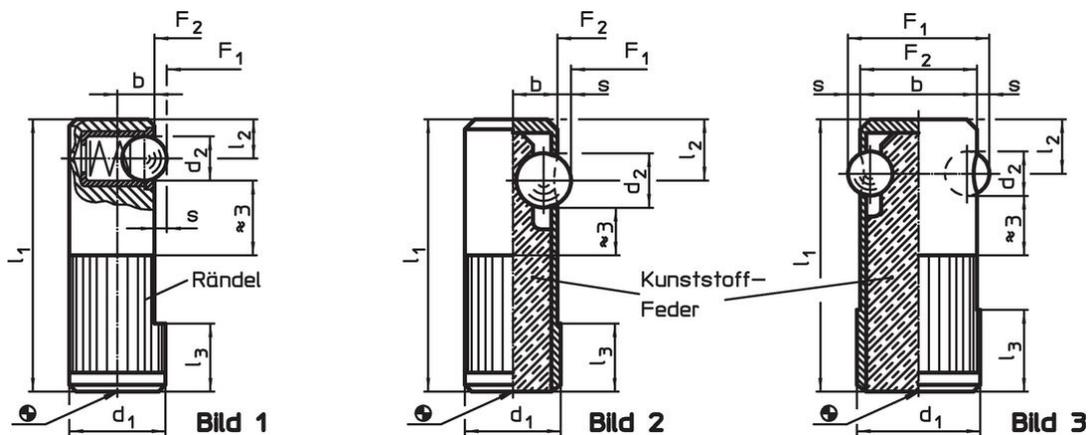


Bestellinformationen

| Abmessungen  |                |                |                |                |     | Aufnahme-<br>bohrung<br>H8<br>[mm] | Hub<br>s<br>[mm] | Federkraft <sup>1)</sup> |                     | min.   max. |    | [g] | Art.-Nr.   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------|----|-----|------------|
| d <sub>1</sub><br>+0,1   | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | b   |                                    |                  | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | [°C]        |    |     |            |
| [mm]   |                |                |                |                |     | [mm]                               | [mm]             | [N]                      |                     | [°C]        |    | [g] |            |
| Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, einseitig – Bild 2 |                |                |                |                |     |                                    |                  |                          |                     |             |    |     |            |
| 10   | 5,5            | 30             | 7              | 8              | 4,5 | 10                                 | 1                | 60                       | 170                 | -40         | 80 | 8,6 | 22140.0410 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

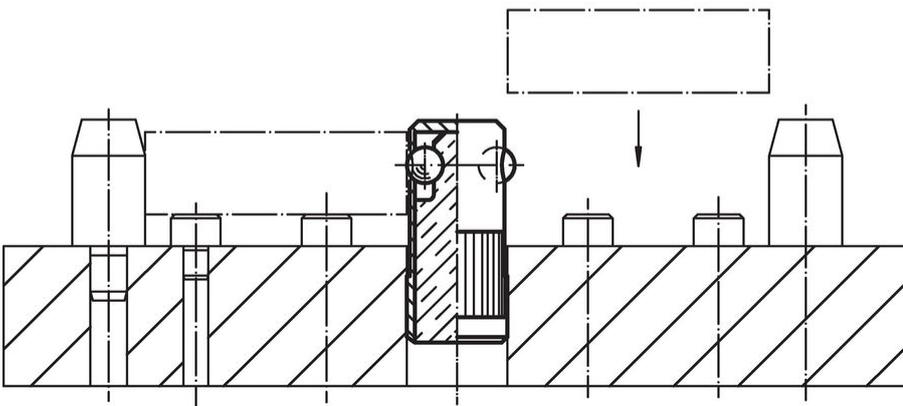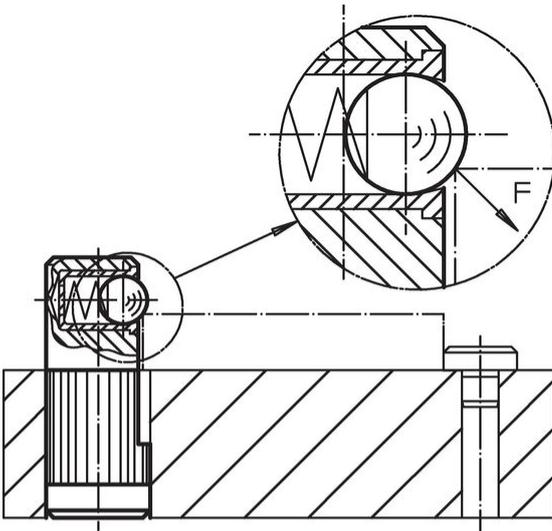

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.