Kreuzgriffe • mit Axiallager EH 24700.



Produktbeschreibung

Die Vorteile des Axiallagers:

- Doppelte Spannkraft bei gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
 Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
- Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

Werkstoff

Griff

· Thermoplast PA


Innenteil

· Stahl, nitriert, brüniert

Schraube

• Stahl, brüniert, Güte 8.8

Maßzeichnung






Bild 1

Bild 2

Bestellinformationen


Abmessungen									Ĭ	ArtNr.
d ₁	d ₂	I +2	d ₃	h ₁	h ₂	t ₁ min.	t ₂	max.		
[mm]								[°C]	[g]	
mit Innengewinde – Bild 1										
40	М 6	_	24	27	15,0	12,5	5,0	80	45	24700.0040
50	M 8	-	25	34	22,5	14,0	4,2	80	68	24700.0050
63	M10	_	30	41	26,5	18,0	5,4	80	109	24700.0063
80	M12	-	35	54	34,0	26,5	6,6	80	213	24700.0080
mit Schrau	be – Bild 2									
40	M 6	15	24	27	15,0	_	_	80	51	24700.0042
40	M 6	25	24	27	15,0	_	_	80	52	24700.0044
50	M 8	20	25	34	22,5	-	-	80	81	24700.0053
50	М 8	35	25	34	22,5	_	_	80	86	24700.0056
63	M10	30	30	41	26,5	_	-	80	136	24700.0066
63	M10	40	30	41	26,5	_	-	80	141	24700.0068
80	M12	30	35	54	34,0	_	-	80	259	24700.0083
80	M12	50	35	54	34,0	_	-	80	273	24700.0087


Erwin Halder KG

Seite 1 von 2 www.halder.de Stand: 5.4.2024

Anwendungsbeispiel

Erhöhung der Spannkraft mit Axiallager (bei gleichbleibender Handkraft)

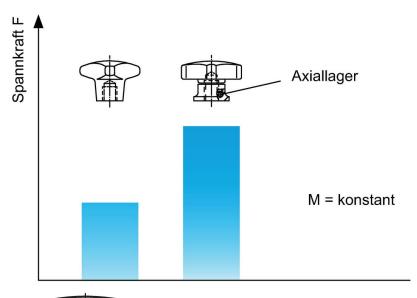



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG

www.halder.de Seite 2 von 2 Stand: 5.4.2024