Rastbolzen • mit Schnellarretierungsknopf

22122.0315

Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse
- Rostfreier Stahl 1.4305

Druckknopf
- Thermoplast POM, rot

Raststift
- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf
- Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Durch Ziehen am Knopf wird der Raststift eingezogen und arretiert.
Der hervorstehende rote Druckknopf signalisiert die Arretierungsposition (Raststift eingezogen). Durch Drücken des roten Druckknopfes springt der Raststift wieder in die Verriegelungsposition.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen
- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung

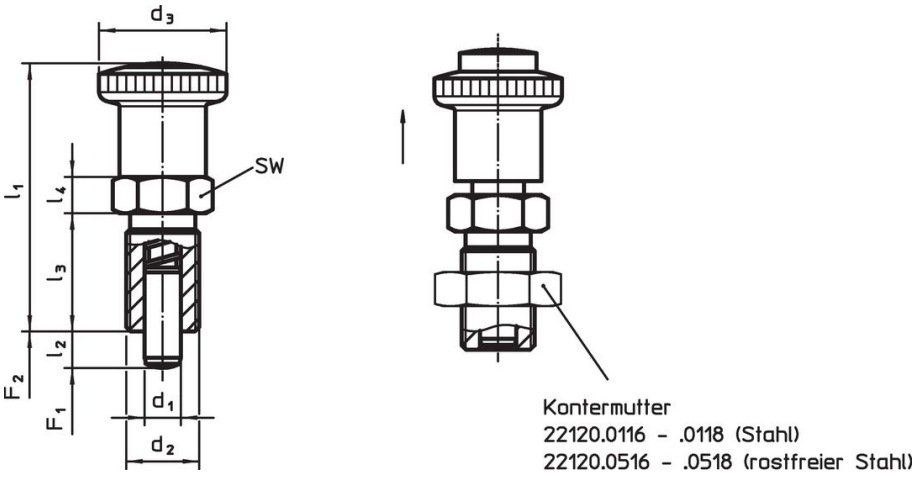

Bestellinformationen

Abmessungen							SW	Federkraft[1]					Art.-Nr.
d_1 -0,02 -0,04	d_2	l_2 min.	d_3	l_1 ~	l_3	l_4		F_1 ~	F_2 ~	min.	max.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Rostfreier Stahl													
8	**M16 x 1,5**	**8**	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	**22122.0315**

[1] statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d_2 [mm]	Schlüsselweite [mm]	[g]	Art.-Nr.
Rostfreier Stahl				
	M16 x 1,5	24	15,0	**22120.0518**

Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.