Seitendruckstücke • glatt, ohne Abdichtung

22150.0010



Produktbeschreibung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Werkstoff

Hülse

· Aluminium Al

Feder

· Rostfreier Stahl

Stift

• Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt

Montage

Montage durch Einpressen.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

 $I_0 = z/2 + w + x$

 I_0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenma,

s = Hub.

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l_2 - $d_2/2$,

 $dann x = d_2/2 - s$

oder

y kleiner als I₂ - d₂/2,

dann x = $d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

Kennzeichnung


Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl


Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

• Exzenter, für Seitendruckstücke, glatt

Maßzeichnung



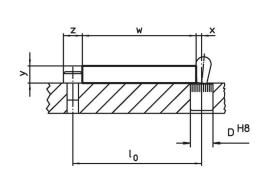

Bestellinformationen


| Abmessung d ₁ | en d ₂ | Federkraft F max. 1) ~ | Abmessung I ₁ -1 | en I ₂ ±0,5 | Hub s | Aufnahme- bohrung D H8 | max. | Ĭ. | ArtNr. | | |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|------|-----|------------|--|--|
| [mm] | | [N] | [mm] | | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | | | |
| Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 250 | 0,6 | 22150.0010 | | |

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

| Montagewerkzeug | Abmessungen d ₁ [mm] | [9] | ArtNr. |
|-----------------|---------------------------------------|-----|------------|
| | 6 | 19 | 22150.0830 |

Anwendungsbeispiel

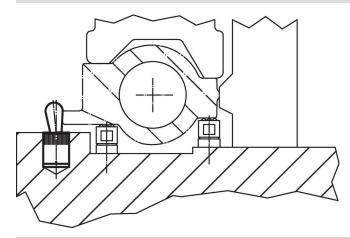

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de