定位柱 • 平滑、轴还和球体、自行钳紧

22080.0706

产品描述

适用于定位、供压或顶举。
由于自夹持,定位柱可以平衡孔位公差至 0.2 mm. 得以降低加工成本.

材质

本体
- 热塑性 POM，黑色

珠子
- 不锈钢，硬化

弹簧
- 不锈钢

组装

本体的弹性设计使得手动固定或顶部固定成为可能。

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。

参考

索引阻力的计算，细节请参考本章节的起始。

更多产品

- 定位柱，光滑， 有轴环
- 定位柱，平滑，带有轴环以及滚珠，自动夹持 - INCH

图面

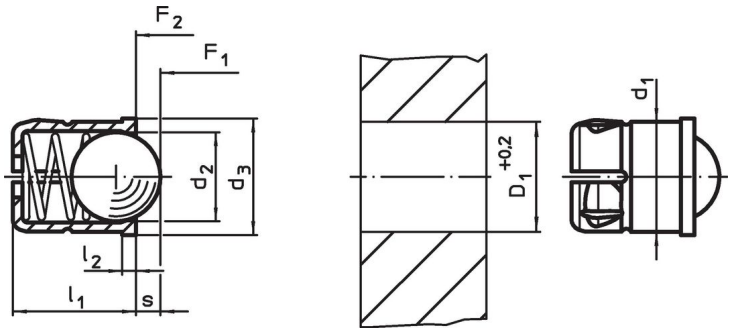

订单信息

尺寸					行程	弹簧荷重 [1]				定位孔		品号
d_1 +0,1	d_2	d_3	l_1 ±0,2	l_2 ~	s	F_1 ~	F_2 ~	min	max.	D_1 +0,2		
[mm]					[mm]	[N]		[°C]		[mm]	[g]	
热塑性本体，不锈钢珠												
6	5	6,5	7	1	1,6	6,2	12,6	-30	50	6	0,7	22080.0706

[1] 统计平均值

应用范例

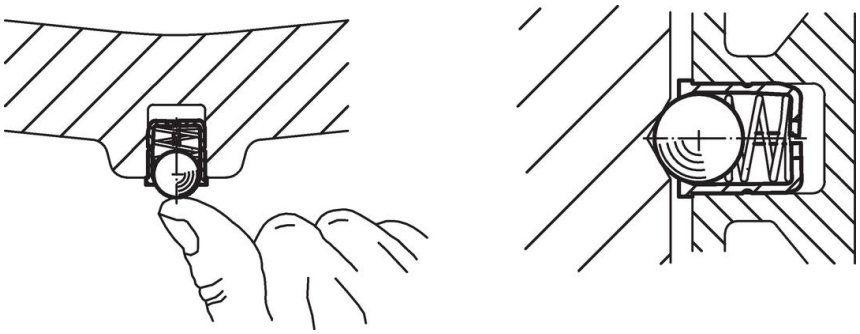

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。