

定位柱 · 有螺栓和内六角- 英寸  
2B030.0054



产品描述


适用于定位, 索引, 锁附, 闭锁, 以及其他类似的压力应用。  
适用于定位、供压或顶举。

材质

- 螺絲形支撐座
- 切削钢, 硬化, 染黑
- 本体
- 切削钢, 染黑
- 弹簧
- 不锈钢

特性

标准弹簧荷重: 无标示



Standard spring load



Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。  
定位柱经过特别测试, 以得知其弹簧的范围和作用。  
• 本产品以INCH尺寸製造。


参考

换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。  
螺纹锁: 聚酰胺点状涂装 (详细资讯请参阅技术资料页面)

更多产品

- 定位柱, 有螺栓和内六角

图面

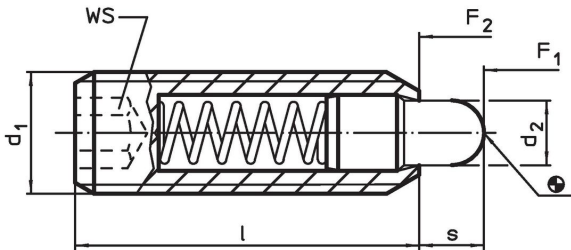


订单信息

| 尺寸                 |    |                |        |                     |                     | WS   | 行程<br>s | 弹簧荷重 <sup>1)</sup> |    |  min max. |  | 品号    |            |
|--------------------|----|----------------|--------|---------------------|---------------------|------|---------|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| d <sub>1</sub>     | 螺牙 | d <sub>2</sub> | l      | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~ |      |         |                    |    |                                                                                                |                                                                                       |       |            |
| [英吋]               |    | [英吋]           |        | [英吋]                | [lb]                | [°F] | [oz]    |                    |    |                                                                                                |                                                                                       |       |            |
| 切削钢, 标准弹簧荷重, 无螺牙锁固 |    |                |        |                     |                     |      |         |                    |    |                                                                                                |                                                                                       |       |            |
| 1-8                | 1  | 0,125          | 2A-UNC | 0,499               | 2 13/32             | 3/8  | 0,5     | 4                  | 31 | -22                                                                                            | 482                                                                                   | 5,443 | 2B030.0054 |

<sup>1)</sup> 统计平均值

## 应用范例

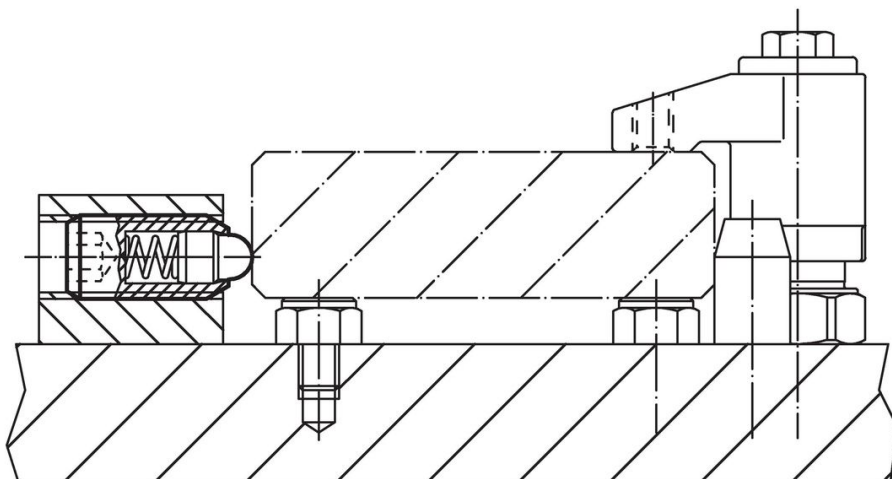

## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。