

Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí • DIN 6306 volnou
24500.0012

Popis produktu

U tohoto provedení je rukojeť posuvná, zesponu přidrřovaná pruřinou.

Materiál

- Automatová ocel, brynřovaná, tlačný řep tvrřenř

Dalří informace


Odkazy

Tlačný řep pro opřnou patku DIN 6311 provedení S, EH 22560.


Dalří produkty

- Opřné patky, DIN 6311 a nízké provedení

Vřkres s rozmřry

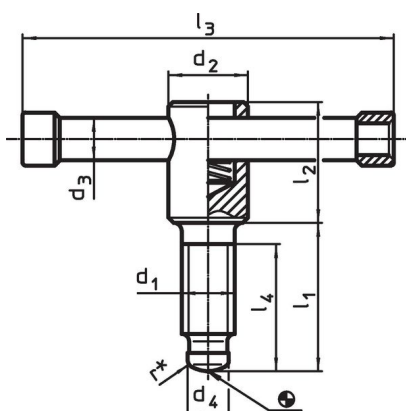

Obr. 1

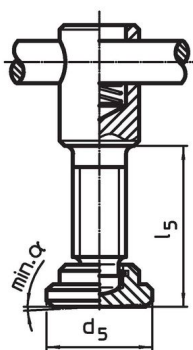

Obr. 2

* Pro usnadnění montáže DIN 6306 doplnřno o r

Informace pro objednání

Rozmřry									Obj. ř.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄		
[mm]								[g]	
bez opřné patky, provedení D – obrázek 1									
M12	50	20	10	8	35	100	40	154	24500.0012

Shoda

Vřhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vřhovuje dle vřjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo mřře při vřskytu zpřsobil rakovinu a reprodukční pořkození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálř

Tento produkt neobsahuje řždné látky oznařené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, řín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemř.