

Odpružené elementy • s čípkem a vnitřním šestihranem - palce

2B030.0076



Popis produktu

K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím. Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Materiál

Čípek

- Automatová ocel, tvrzená, bryněvaná

Pouzdro

- Automatová ocel, bryněvaná

Pružina

- Nerez

Značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky



standardní pružina



zesílená pružina

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

- Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Odkazy


Tabulku pro přepočet naleznete v technické příloze.

Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).

Další produkty

- Odpružené elementy, s čípkem a vnitřním šestihranem

Výkres s rozměry

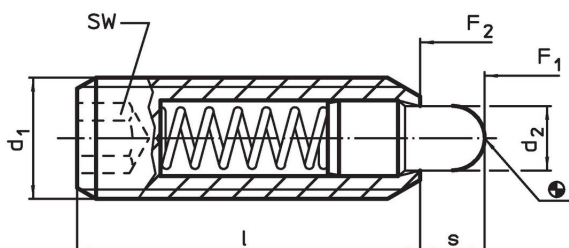


Informace pro objednání

Rozměry						SW	Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		 min. max.	 [oz]	Obj. č.	
d ₁		Závit	d ₂	l	F ₁ ~			F ₂ ~					
	[palec]		[palec]			[palec]	[palec]	[lb]		[°F]			
automatová ocel, zesilená pružina, bez zajištění závitů													
5/16-18	5/16	0,313	2A-UNC	0,135	1	5/32	0,188	3	15	-22	482	0,208	2B030.0076

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití

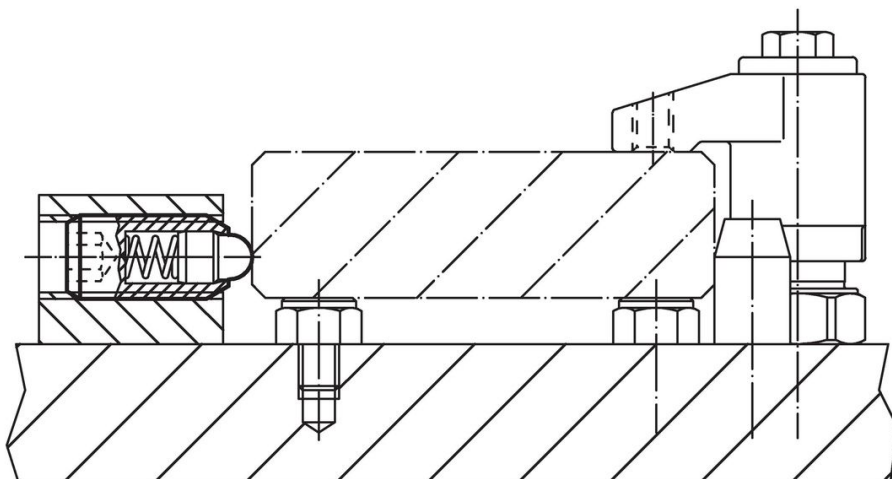

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.