


Posizionatori • Bifrontali  
22090.0080

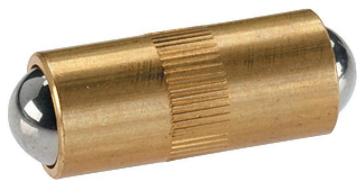

Descrizione prodotto

Questi posizionatori sono usati come arresti e fermi così come contatti elettrici.

Materiale

- Corpo**
- Ottone
- Sfera**
- Acciaio inox, temperato
- Molla**
- acciaio inox

Maggiori informazioni


Note

Esecuzioni speciali a richiesta.  
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Disegno

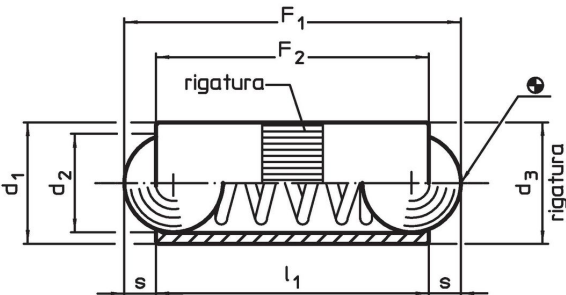


Caratteristiche

| Dimensioni |     |      |    | Corsa<br>s | Spinta <sup>1)</sup> |         | max.<br>[°C] | Foro di ricezione<br>H8 | [g] | Codice     |
|------------|-----|------|----|------------|----------------------|---------|--------------|-------------------------|-----|------------|
| d1         | d2  | d3   | l1 |            | F1<br>~              | F2<br>~ |              |                         |     |            |
| [mm]       |     |      |    | [mm]       | [N]                  |         |              | [mm]                    |     |            |
| 8          | 6,5 | 8,03 | 18 | 2,1        | 6                    | 15      | 250          | 8                       | 5,1 | 22090.0080 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

Esempio di applicazione

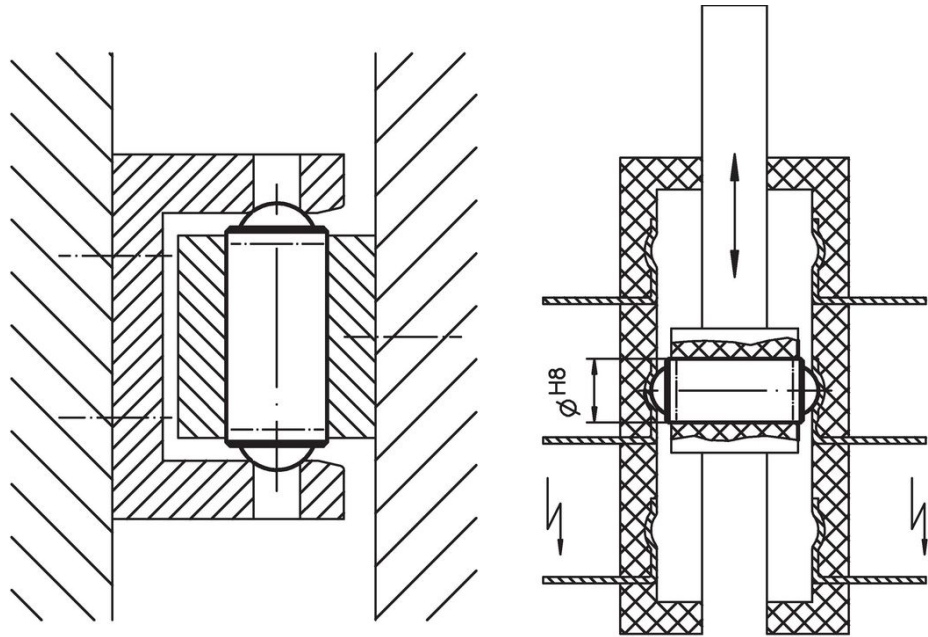

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.