Seitendruckstücke • glatt, mit Abdichtung

22150.0180

Produktbeschreibung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.

Werkstoff

Dichtung
- CR

Hülse
- Aluminium Al

Feder
- Rostfreier Stahl

Stift
- Thermoplast POM, weiß

Montage

Montage durch Einpressen.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l_0 = z/2 + w + x,
l_0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
s = Hub,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l_2 - d_2/2,
dann x = d_2/2 - s
oder
y kleiner als l_2 - d_2/2,
dann x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Exzenter, für Seitendruckstücke, glatt

Maßzeichnung

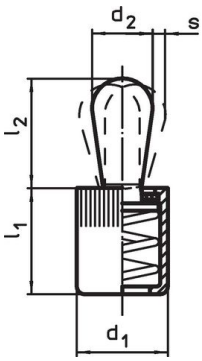

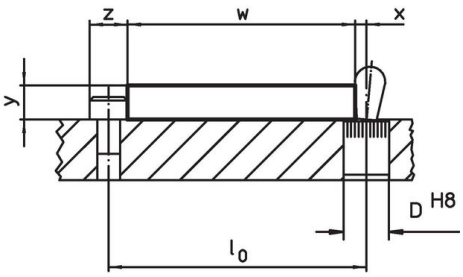

Bestellinformationen

Abmessungen d_1 [mm]	Abmessungen d_2 [mm]	Federkraft F max. [1] ~ [N]	Abmessungen l_1 -2 [mm]	Abmessungen l_2 ±0,5 [mm]	Hub s [mm]	Aufnahmebohrung D H8 [mm]	max. [°C]	[g]	Art.-Nr.
Stift: Thermoplast/Stift aus Thermoplast, leichte Federkraft									
16	**10**	**100**	18,5	16,4	3,2	16	80	7,3	**22150.0180**

[1] statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d_1 [mm]	[g]	Art.-Nr.
Montagewerkzeug			
	16	105	22150.0833

Anwendungsbeispiel

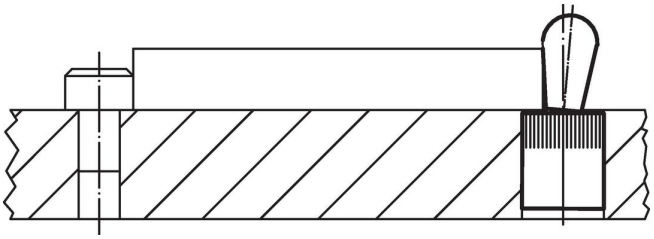

Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.