

Cimblots de positionnement • DIN 6321
22630.0043



Description produit

Les cimblots de positionnement cylindriques servent à positionner des pièces dans des alésages tolérancés, mais peuvent également servir d'appui ou de butée.
Les cimblots dégagés peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.
La surface d'appui du boulon d'appui n'a pas de centre (croquis 1).

Matières


- acier à outil, trempé, rectifié

Plus d'informations

Autres produits

- Cimblots de positionnement, vissables, similaires à la norme DIN 6321
- Cimblots de positionnement, avec bille


Plan

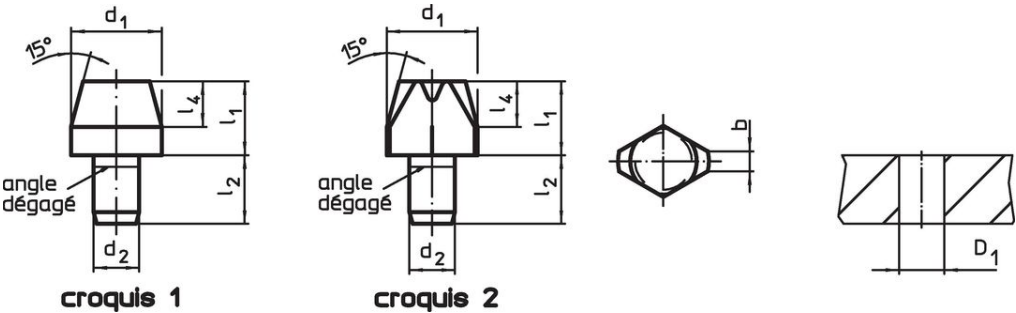

Informations détaillées

Dimensions						Alésage de positionnement			Référence article
d ₁ g6	l ₁	b	d ₂ n6	l ₂	l ₄	D ₁ H7			
[mm]						[mm]	[g]		
cimblot de positionnement et d'appui, dégagé, DIN 6321, forme C – croquis 2									
8	16	1,6	6	9	6	6	5,5	22630.0043	

Exemple d'application

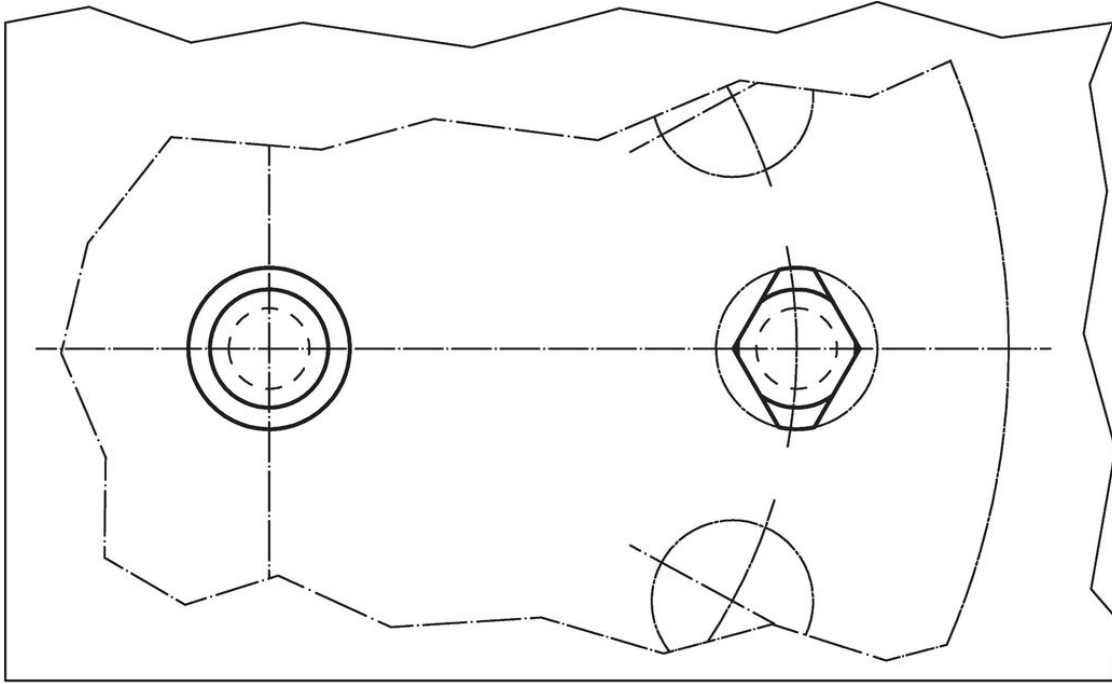

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.