

Keil-Spannsegmente • mit Anschraubgewinde, M12

23250.0515



No Photo
available

Produktbeschreibung

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Verschiebeweg bei M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Werkstoff

Grundkörper

- Werkzeugstahl, gehärtet, blank

Schraube

- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9

Feder

- Federstahldraht

Spannbacken


- Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Keil-Spannsegmente

Maßzeichnung

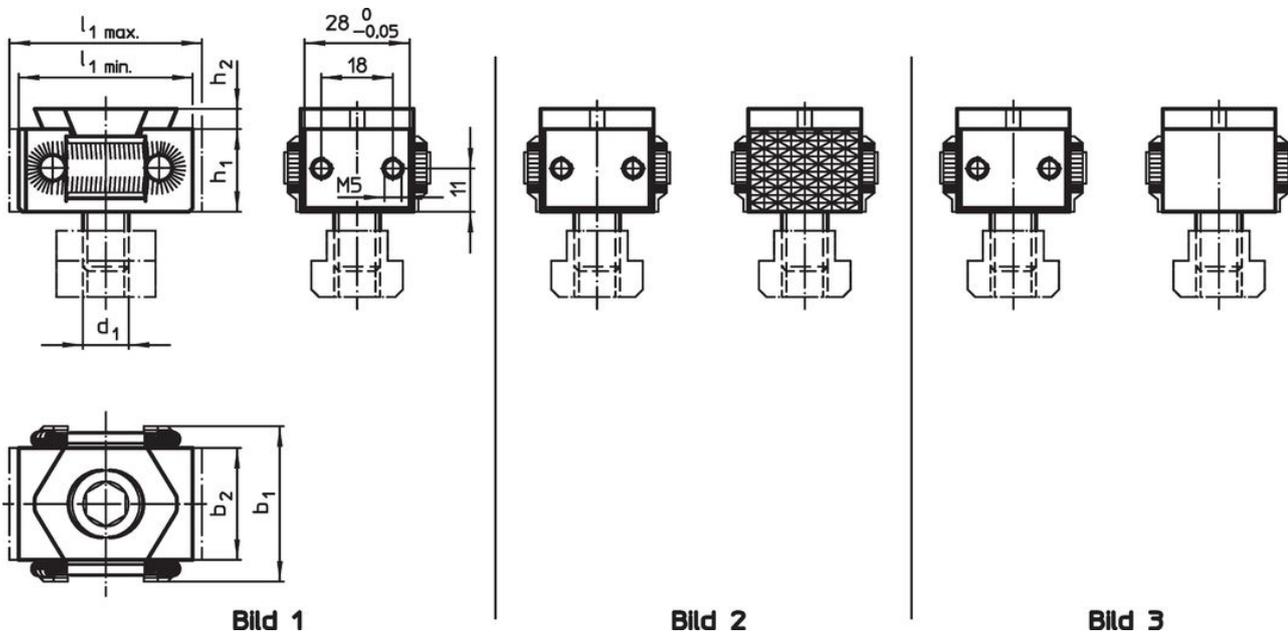

Bestellinformationen

| d ₁ | l ₁ min. | Abmessungen | | | | | [g] | Art.-Nr. |
|---|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|
| | | l ₁ max. | b ₁ | b ₂ | h ₁ | h ₂ | | |
| Spannbacke plan und mit Anschraubgewinde – Bild 3 | | | | | | | | |
| M12 | 44,5 | 51,5 | 41 | 30 | 22 | 4 | 297 | 23250.0515 |

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.