Posicionadores • lisos, con cuello y bola, autoajustables – PULGADAS

2B080.0050

Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Los posicionadores compensan tolerancias de hasta 0.008" (pulgadas) del orificio de ubicación mediante auto-ajuste. Esto rebaja costes de mecanizado del alojamiento.

Material

Cuerpo
- Termoplástico POM, negro

Bola
- Acero inoxidable, templado

Muelle
- Acero inoxidable

Montaje

Gracias al diseño flexible del cuerpo, es posible montarlo manualmente y también una instalación superior segura.

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Posicionadores, lisos, con cuello y bola, autoajustables

Dibujo

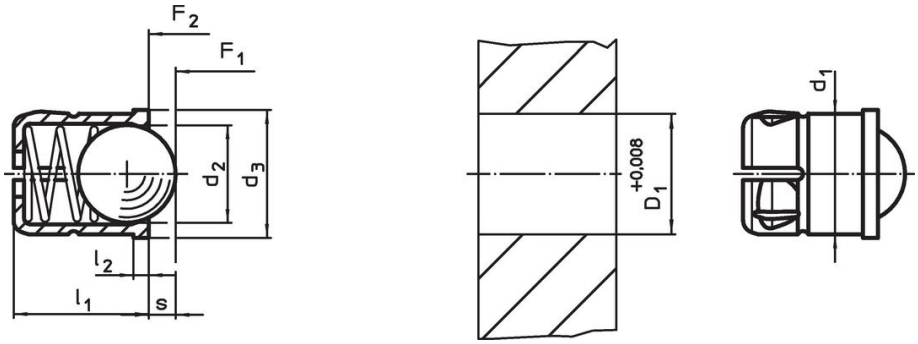

Información para el pedido

Dimensiones					Carrera	Presión[1]				Alojamiento		Referencia
d_1 +0,004	d_2	d_3	l_1 ±0,01	l_2	s	F_1 ~	F_2 ~	mín.	máx.	D_1 +0,008		
[in]					[in]	[lb]		[°F]		[in]	[oz]	
3/16	0,157	0,22	0,236	0,039	0,039	1,3	2,1	-22	122	3/16	0,012	**2B080.0050**

[1] valor medio estadístico

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.