

## Doigts d'indexage · à bague six pans, inox A4 22120.1082



### Description produit

Les doigts d'indexage sont utilisés pour les alésages d'indexage.  
L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

### Matières

**Corps**  
• inox 1.4401

**Embout**  
• inox 1.4401 nickelé

**Bouton**  
• thermoplastique PA 6, gris-noir, mat


**Contre-écrou**  
• inox 1.4401

### Plus d'informations

#### Notes

Bouton non démontable.  
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

### Plan

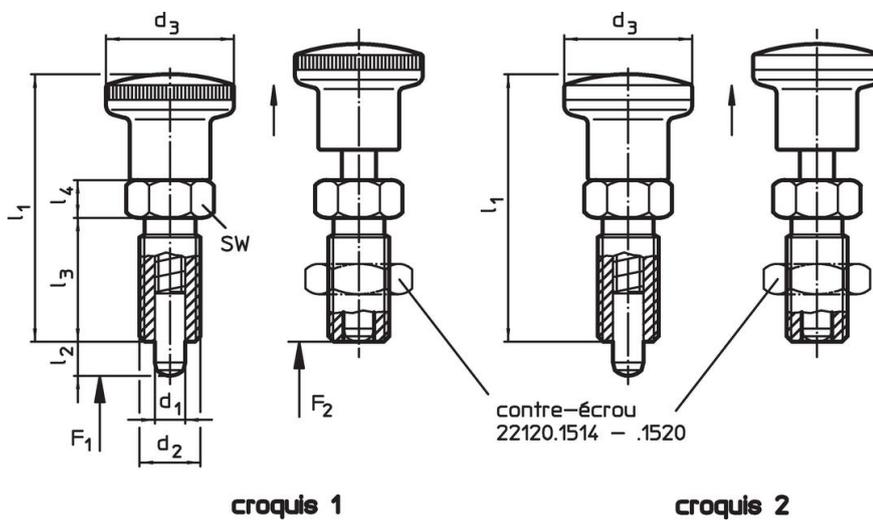

### Informations détaillées

d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	Dimensions					Pression <sup>1)</sup>		Température		Référence article	
		l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.		
[mm]							[N]		[°C]		[g]	
<b>avec bouton en thermoplastique – croquis 1</b>												
12	M20 x 1,5	15	33	71,5	33	10	9	32	-30	80	129	22120.1082

<sup>1)</sup> valeur moyenne mesurée

### Accessoires

	Dimensions d <sub>2</sub> [mm]	Ouverture de clé [mm]	Poids [g]	Référence article
<b>contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401</b>				
	M20 x 1,5	30	33,0	22120.1520

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre