

Bagues d'arrêt • avec adaptation pour l'intégration d'un capteur
25070.0112



Description produit


Bagues d'arrêt fendu ont une utilisation universelle, p. ex. comme les capteurs fin de course sur les tiges de piston.
Bagues d'arrêt fendu en inox avec force de blocage élevée.

Matières

Vis
• inox

Bagues d'arrêt
• inox 1.4021



Plan

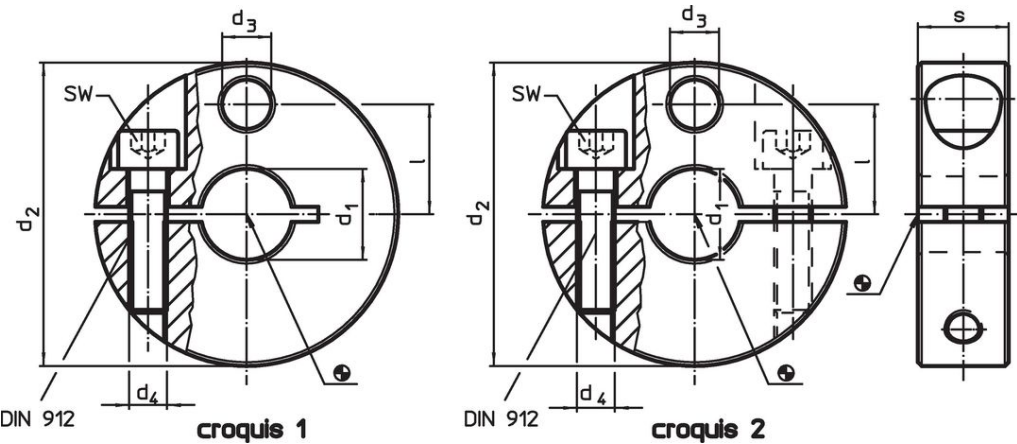

Informations détaillées

Dimensions						SW		Référence article
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l	s			
H8	-0,5							
[mm]								
[mm]								
[g]								
en deux parties – croquis 2								
12	40	6,5	M5	14,5	12	4	90	25070.0112

Exemple d'application

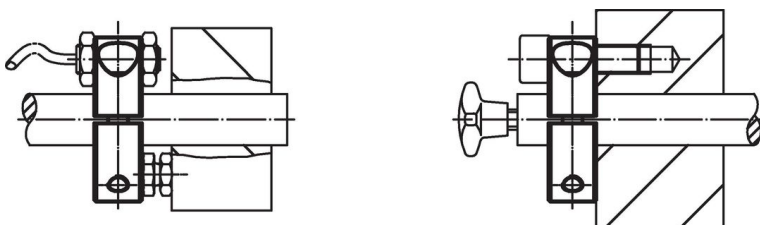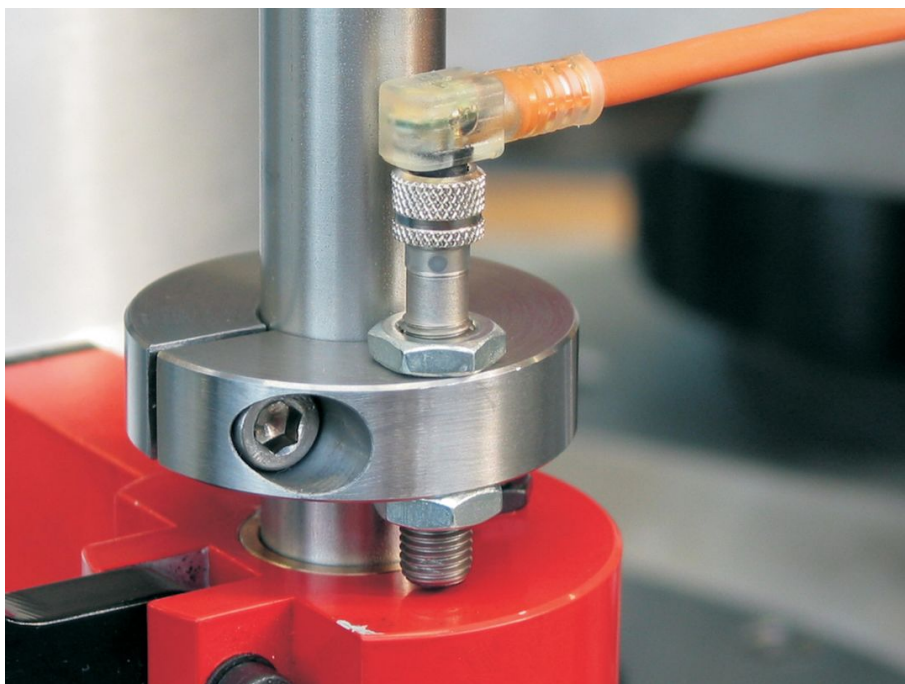

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.