Embouts • avec surface d'appui en plastique
EH 22691.

Description produit

Les embouts avec surface d'appui en plastique peuvent être utilisés comme appui de protection, butée et poussoir. Ils protègent les surfaces de qualité contre les dommages.

Matières

Embout
- plastique (PEEK), bleu

Bague taraudée
- inox

Goujon fileté
- inox

Corps
- plastique (PEEK), bleu
- inox 1.4305

Plus d'informations

Autres produits

- Éléments d'appui, avec surface d'appui en plastique, oscillant
- Embouts

Plan



croquis 1



croquis 2



croquis 3



croquis 4

Informations détaillées

Dimensions h ±0,1 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	l [mm]	t [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]	Couple de serrage max. [Nm]	min. [°C]	max. [°C]	[g]	Référence article
avec filetage, corps principal en plastique (PEEK), surface d'appui plane – croquis 1													
15	**M 8**	17,0	19,0	8 ±1	–	17	4	8,5	10	-60	250	12,0	**22691.0122**
20	**M10**	19,0	21,5	10 ±1	–	19	5	9,5	10	-60	250	21,0	**22691.0133**
20	**M12**	22,0	25,0	14 ±1	–	22	6	14,0	10	-60	250	32,0	**22691.0143**

[1)] Les moments de serrage pour l'axe taraudé sont définis pour les goujons filetés de qualité 8. Il convient de visser sur toute la longueur filetée.

Dimensions						SW_1	SW_2	Charge admissible pour utilisation statique max.	Couple de serrage max.	min.	max.		Référence article
h ±0,1	d_1	d_2	d_3	l	t								
[mm]						[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]		[g]	
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d'appui plane – croquis 2													
10	**M 8**	12,5	19,4	10	–	17	–	11,5	18	-60	250	14,0	**22691.0021**
10	**M10**	14,5	21,9	12	–	19	–	15,5	32	-60	250	20,0	**22691.0031**
15	**M10**	14,5	21,9	12	–	19	–	15,5	32	-60	250	32,0	**22691.0032**
10	**M12**	17,5	25,2	14	–	22	–	22,5	60	-60	250	28,0	**22691.0041**
15	**M12**	17,5	25,2	14	–	22	–	22,5	60	-60	250	45,0	**22691.0042**
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d'appui plane – croquis 3													
15	**M 8**	17,0	19,0	–	9	17	–	8,5	10	-60	250	6,4	**22691.0222**
20	**M10**	19,0	21,5	–	10	19	–	9,5	10	-60	250	21,0	**22691.0233**
20	**M12**	22,0	25,0	–	12	22	–	14,0	10	-60	250	13,0	**22691.0243**
avec taraudage, insert en plastique (PEEK), surface d'appui plane – croquis 4													
25	**M 8**	12,5	19,4	–	12	17	–	11,5	18[1)]	-60	250	35,0	**22691.0324**
30	**M10**	14,5	21,9	–	15	19	–	15,5	32[1)]	-60	250	53,0	**22691.0335**
30	**M12**	17,5	25,2	–	18	22	–	22,5	60[1)]	-60	250	68,0	**22691.0345**

[1)] Les moments de serrage pour l'axe taraudé sont définis pour les goujons filetés de qualité 8. Il convient de visser sur toute la longueur filetée.

Exemple d'application

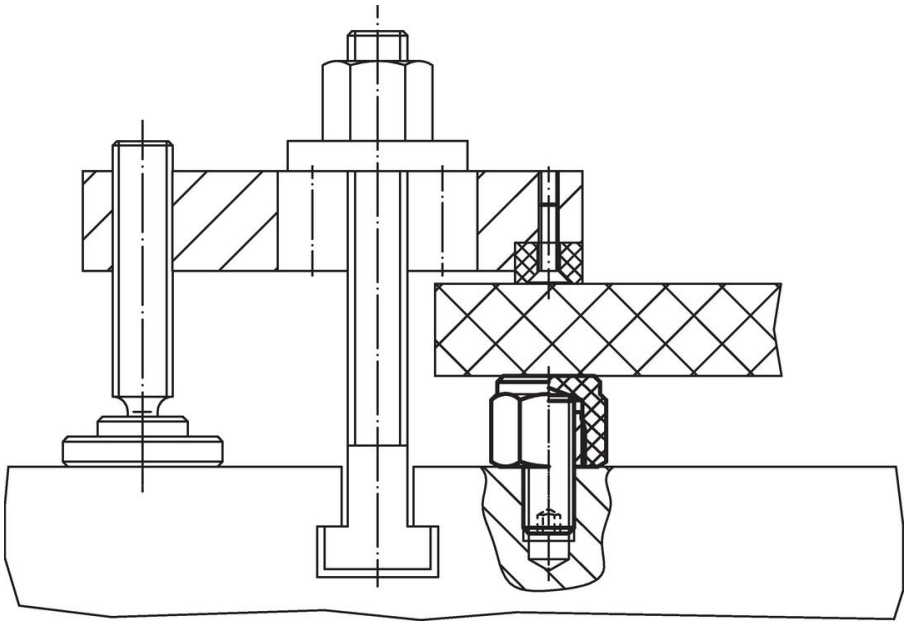

Conformité

Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.