Dadi esagonali · DIN 6330 (altezza 1,5 d)

23070.0018

Descrizione prodotto

La parte sferica si accoppia alle rosette DIN 6319 (EH 23050.).
Con questa combinazione di dado di fissaggio e sede conica, le superfici di bloccaggio non parallele possono essere compensate.

Materiale

- Acciaio resistenza classe 10, fosfatato

Maggiori informazioni

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Disegno

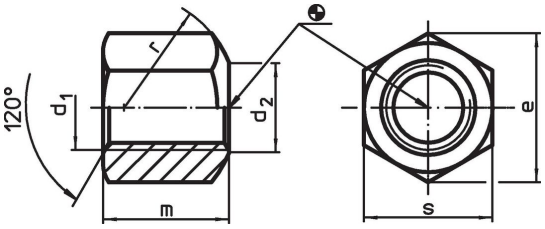

Caratteristiche

Dimensioni							
d_1	d_2	e	m	r	s	[g]	Codice[1]
		[mm]					
In acciaio da bonifica o acciaio inox. con estremità sferica forma B, Acciaio							
M18	20	31,2	27	24,5	27	82	23070.0018

[1] Dimensioni non previste dalla norma DIN.

Esempio di applicazione

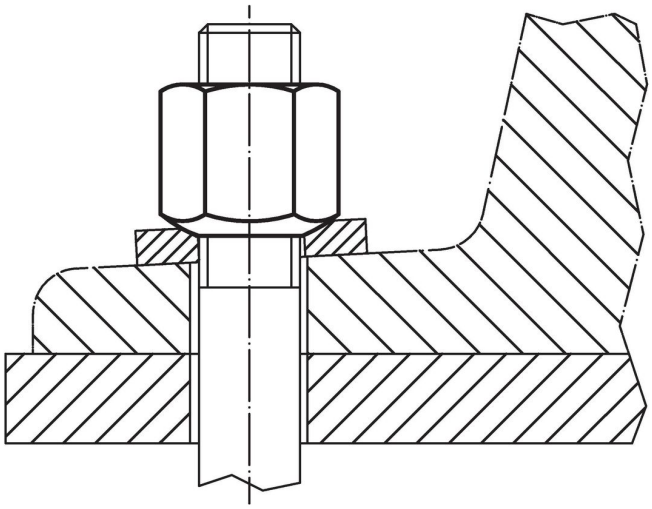

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.