Posizionatori • lisci, con colletto e puntale

22080.0130

Descrizione prodotto

Questi posizionatori sono utilizzati come arresti o espulsori e ovunque sia necessario disporre di lievi pressioni per sollevamenti o elementi di assorbimento.

Materiale

Perno
- Termoplastica POM, bianca

Corpo
- Acciaio inox 1.4303

Molla
- acciaio inox

Assemblaggio

È consigliata una tolleranza H7 per il foro di ricezione della quota d_1.

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Disegno

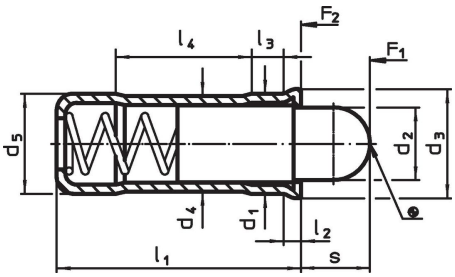

Caratteristiche

Dimensioni									Corsa	Spinta[1]						Codice
d_1 +0,1 +0,04	d_2	d_3	d_4	d_5 ±0,04	l_1	l_2 ~	l_3 ~	l_4 ~	s	F_1 ~	F_2 ~	min.	max.	Foro di ricezione H7		
[mm]									[mm]	[N]		[°C]		[mm]	[g]	
Corpo in acciaio inox, puntale in termoplastica																
10	8,1	11	9,55	10	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29	-30	50	10	4,8	22080.0130

[1] Valori medi statistici

Esempio di applicazione

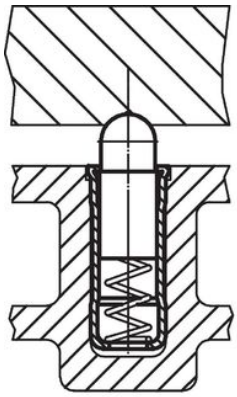

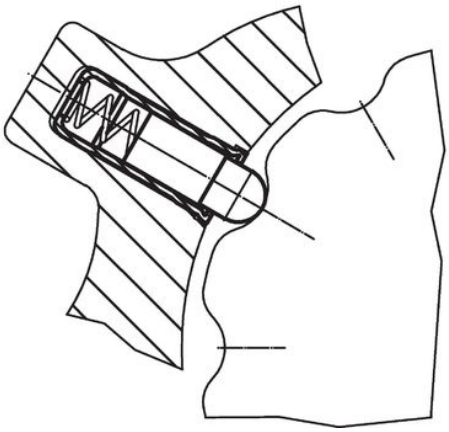



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.