

Inserti in metallo duro • a montaggio frontale
22620.0415



Descrizione prodotto

Sono adatte alla costruzione di attrezzi, ganasce, mani ed altri sistemi di presa. Il modello a montaggio frontale è particolarmente indicato quando gli inserti sono utilizzati in fori ciechi e non possono essere montati dalla parte posteriore.


Materiale

- Inserto**
- Metallo duro, zigrinato
- Corpo**
- Acciaio bonificato, fosfatato

Assemblaggio

L'installazione viene eseguita utilizzando un foro di posizionamento, e quindi il fissaggio dell'inserto frontalmente con una vite.


Disegno

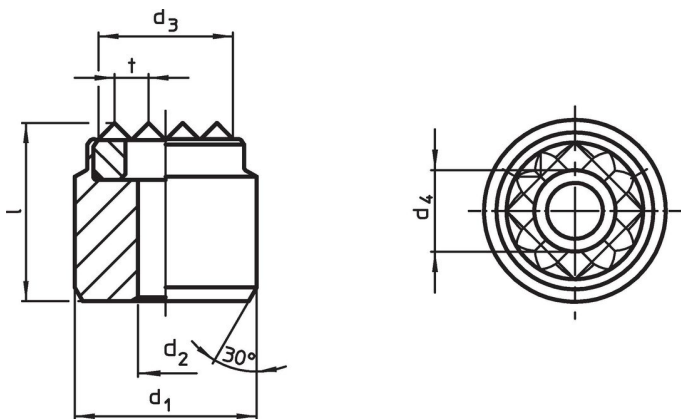

Caratteristiche

Dimensioni						Per viti		Codice
d ₁ n6	d ₂	d ₃ ~ [mm]	d ₄	l	t	[mm]	[g]	
20	4,5	16	7,5	13	3	M4	29	22620.0415

Esempio di applicazione

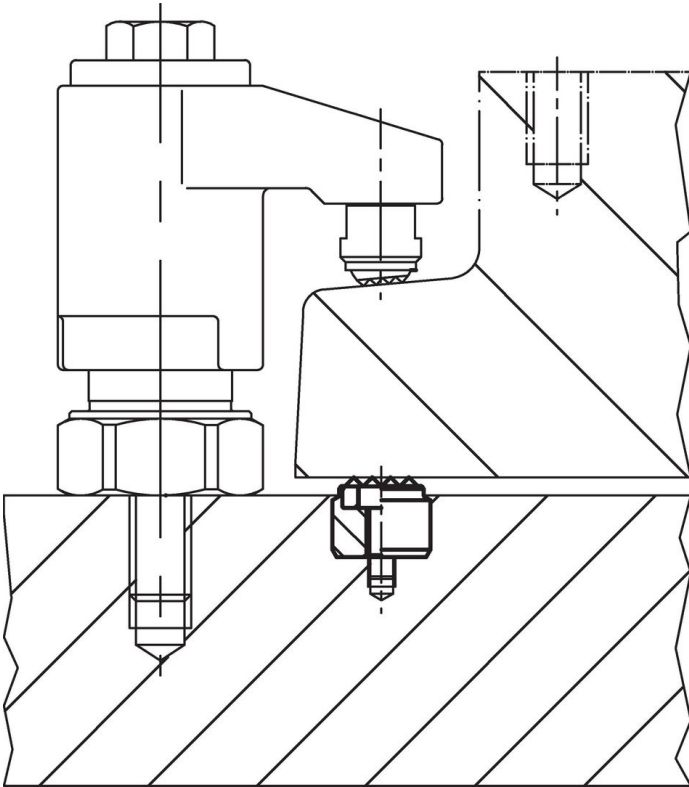

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.