ステップ口金・グリップ・ インサート用

1702.400

製品説明

- ステップ側、トップ側の両方ともステップ・ プレート取付用のねじ穴が有ります
- クランプ面は研削済み
- トップ側には、交換口金（製品番号1701.250-1701.280）取付用のネジ穴もあります
- グリップ・ インサートの取り付けにも対応しています
- 一次加工と二次加工に、口金の交換なしで対応できます
- 口金の平面側にはスナップオン式のステップ・ プレート（製品番号1701.190 -1701.200）を取り付けることができます

注意：
この口金は、立方体のワーク（ソー切断） - 平行度0.5 mm以下（// <= 0.5）、円筒形のワーク - 円筒度0.5 mm以下、に対応します。

材質

- スティール、焼入れ

寸法図

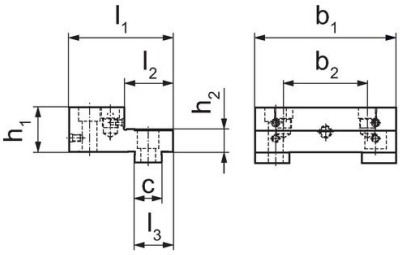

図 1

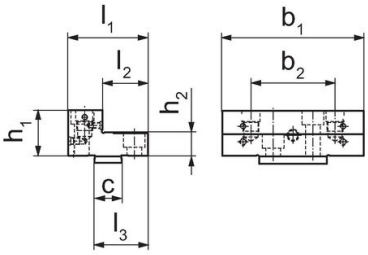

図 2

発注情報

口金幅 [mm]	寸法 b_1 [mm]	b_2	l_1	l_2	l_3	h_1	h_2	c	[kg]	製品番号
固定口金 – 図 1										
125	124,4	74	92	43	34	39,5	20	24	3	1702.400

応用例



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
開口幅 s_1	0 - 64	0 - 182	0 - 314
開口幅 s_2	52 - 106	52 - 224	52 - 356
開口幅 丸いワーク s_2	ø 88 - 220	ø 88 - 220	ø 88 - 220
開口幅 s_3	78 - 106	131 - 313	131 - 445
開口幅 s_4	107 - 214	160 - 332	160 - 464

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.