延長ナット・高さ = ネジ径 x 3

23090.0024

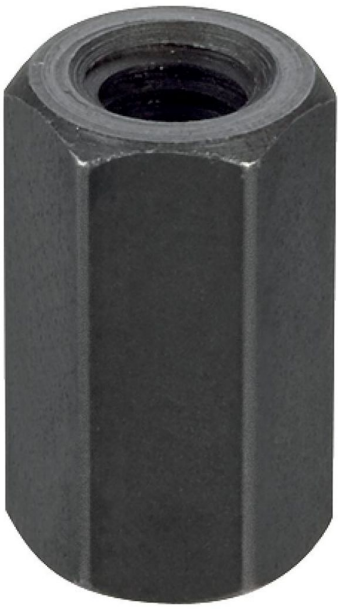

製品説明

DIN 6330規格品の六角ナットと比較して、延長ナットは、全長が長く、スタッドボルトに接続して使うのに適しています。

材質

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理

更なる情報

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

寸法図

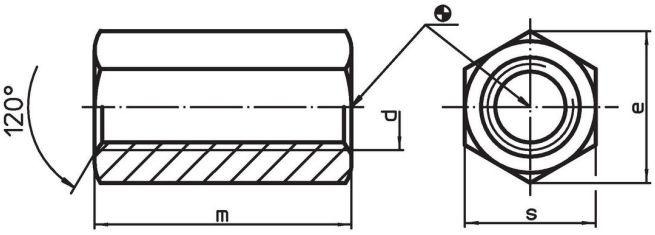

発注情報

寸法					製品番号
d	e	m	s		
[mm]				[g]	
M24	41,6	72	36	403	23090.0024

応用例

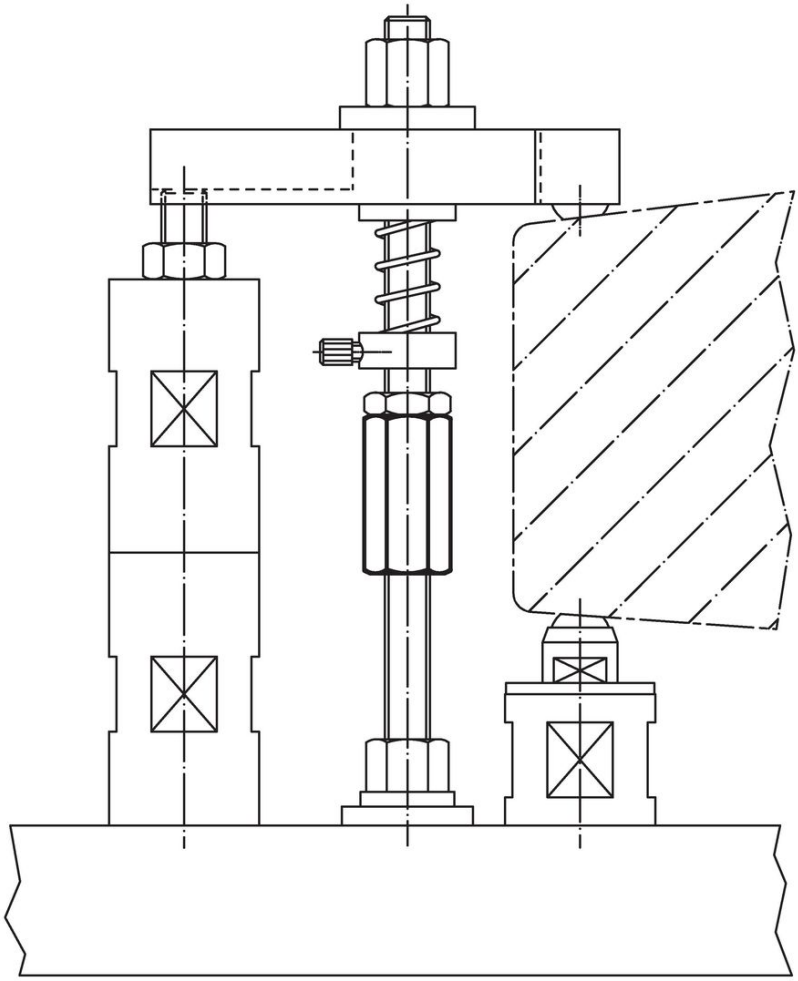

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.