多用途クランプシステム・MS 125eco

EH 1700.

製品説明

オールラウンドに使える、本クランプシステムは、標準的なインサートやグリップインサート付ですので、様々なフライス加工に共通して使用可能です。切り出したワークの粗い面を、交換可能な焼入れグリップインサートを食い込ませてクランプすることもできます
MS 125ecoは、一次・ 二次加工製品のマシニング用に設計されています。 一次加工用のグリップ、二次加工用の標準的なフラットなインサートのどちらにも対応しています。

- 研磨面付の口金で、高精度なマシニングが行えます
- メカ増圧機構による高いクランプカ (トルクレンチを使用します)
- クランプカは最大40 kN (最大トルク 30Nmまで比例)
- 本体は、剛性の高いダクタイル鋳物を採用し、上下面は研磨仕上げをしています。
- ワークストッパー用に M8ネジ穴が両サイドにあります
- マシンテーブルに精度良く取り付けるために、底面にはキー溝が加工されています

この製品番号に含まれるもの

- バイス本体　1台、MS125eco
- グリップ・ インサート用ステップロ金　1セット
- グリップ・ インサート　ポイント付　4個
- バイス固定用　クランピング・ エレメント 4個
- 六角レンチ　3本

全ての「標準タイプ」「グリップタイプ」用パーツ、およびマルチバイスMS125のアクセサリーは、MS125ecoと互換性があります。横形マシンには、ハルダー社の冶具システム (アングル、ブロック) を使用することが可能です。

材質

- ダクタイル鋳鉄 (GGG 60)

更なる情報

その他の製品

- 多用途クランプシステム, MS 125
- トルク・ レンチ

寸法図

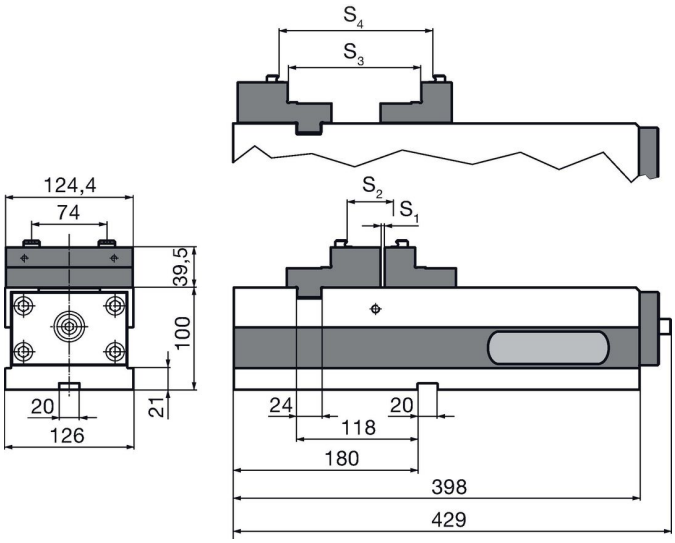

発注情報

締付力 max. [kN]	[kg]	製品番号
40	33	1700.020

法令(コンプライアンス

RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し
0.1%(質量％濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.