스프링 플런저 • 민자 형 / 칼라 있음 / 핀타입

22080.0106

제품 설명

위치를 잡아주거나 고정 또는 조립 보조 도구로 사용 가능하며, 압력을 가하거나 들어올리는 용도 또는 배출, 충격 감소용 부품으로 사용.

재질

나사 고정식 패드
- 스텐레스 스틸 1.4305

몸체
- 스텐레스 스틸 1.4303

스프링
- 스테인리스 스틸

조립

H7의 허용 오차는 d_1의 로케이팅 홀을 위해 권장 되어진다.

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

그림

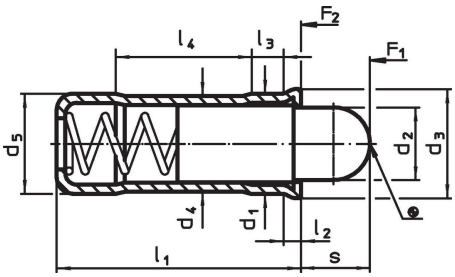

주문 정보

치수									스트로크	스프링력[1]					제품 번호.
d_1 +0,1 +0,04	d_2	d_3	d_4	d_5 ±0,04	l_1	l_2 ~	l_3 ~	l_4 ~	s	F_1 ~	F_2 ~	최대	위치 홀 H7		
[mm]									[mm]	[N]		[°C]	[mm]	[g]	
스텐레스 스틸 몸체와 핀															
6	4,8	6,5	5,85	6	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12	250	6	2	**22080.0106**

[1] 통계상 평균수치임

적용 예

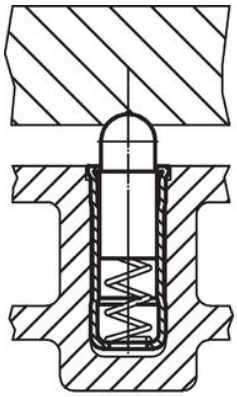

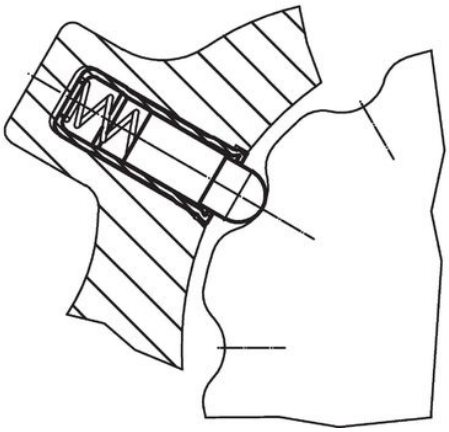



규정 준수

RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.