

## 위치 부싱 · 칼라 있음, DIN 172 A 23112.0030




### 제품 설명

포지셔닝 또는 드릴 부싱은 반복적으로 같은 위치에 드릴 작업을 할 때 반복성을 보장하도록 도와 줍니다.  
경화 및 연마 처리된 포지셔닝 부싱은 샤프트, 드릴 가이드 작업을 위해 내마모성을 지니고 있음.

### 재질

- 표면-경화처리 스틸, 표면 경화처리

### 그림

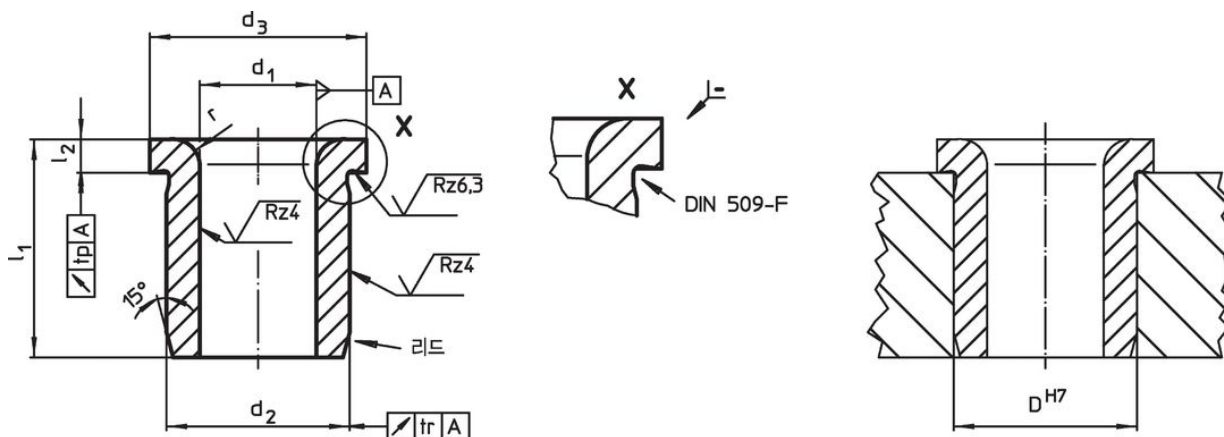

### 주문 정보

| d <sub>1</sub><br>F7 | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub><br>n6 | 치수<br>d <sub>3</sub><br>[mm] | l <sub>2</sub> | r | 위치 홀<br>D<br>H7<br>[mm] | 중량<br>[g] | 제품 번호      |
|----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------|------------|
| 3                    | 8              | 6                    | 9                            | 2,5            | 1 | 6                       | 1,9       | 23112.0030 |

### 규정 준수

#### RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

#### 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.