마운팅 블록 • 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
EH 22120.

제품 설명

인덱스 볼트의 조립 보조 부품 혹은 응용 범위의 확대를 위함.
인덱스 플런저 치수 6, 8 그리고 10에도 사용.

재질

나사 핀
- 스틸, 흑색 처리, 동 패드 있음
- 스텐레스 스틸, 동 패드 있음

몸체
- 스틸, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305

그림

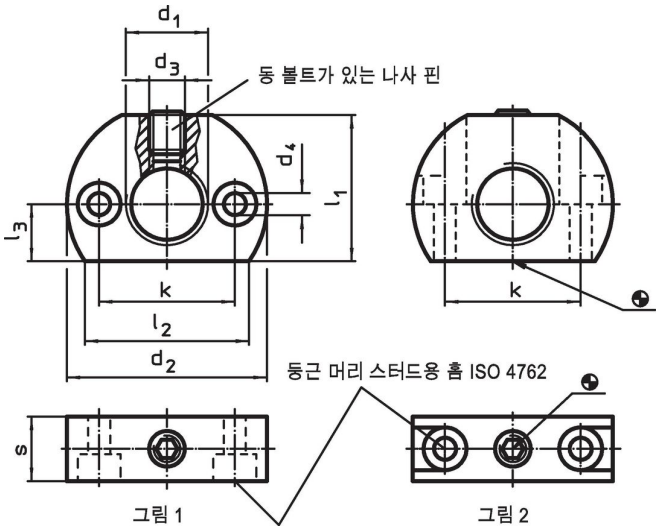

주문 정보

치수											제품 번호.
d_1	d_2	d_3	d_4	k ±0,1	l_1	l_2 ~	l_3	s	최대		
[mm]									[°C]	[g]	
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀 – 그림 1, 스틸											
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	43	22120.0345
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	122	22120.0346
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	109	22120.0350
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀 – 그림 2, 스틸											
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	37	22120.0347
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	106	22120.0348
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	94	22120.0352
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀 – 그림 1, 스테인리스 스틸											
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	43	22120.0545
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	122	22120.0546
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	109	22120.0550
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀 – 그림 2, 스테인리스 스틸											
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	37	22120.0547
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	106	22120.0548
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	94	22120.0552

적용 예

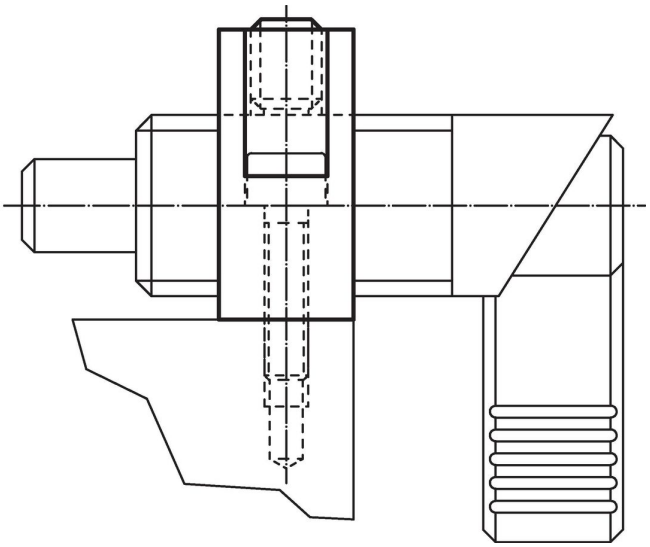

규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.