

Tuleje pozycjonujące • bez kołnierza, DIN 179 A  
23112.0525




Opis produktu

Tuleje pozycjonujące lub wiertarskie wykorzystywane są do wiercenia otworów w tym samym miejscu, aby zapewnić powtarzalność. Utwardzone i szlifowane tuleje mogą być używane jako odporne na ścieranie prowadnice do wiertel, wałów itd.

Materiał

- Stal hartowana, utwardzana dyfuzyjnie

Rysunek

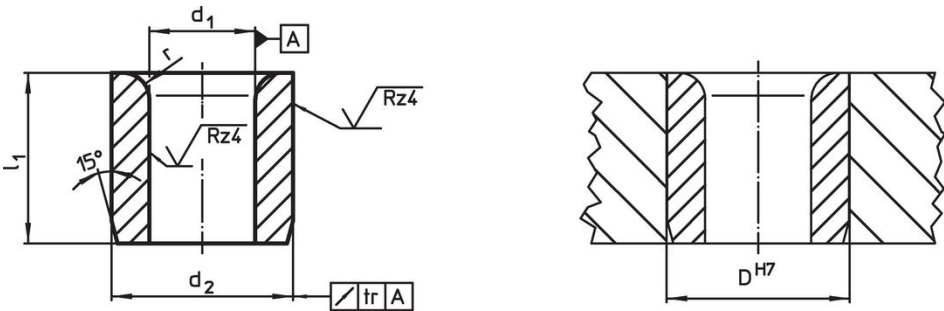

Informacje do zamówienia

| d <sub>1</sub><br>F7 | Wymiary<br>l <sub>1</sub><br>[mm] | d <sub>2</sub><br>n6 | r | Otwór ustalający<br>D<br>H7<br>[mm] | <br>[g] | Nr art.    |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2,5                  | 9                                 | 5                    | 1 | 5                                   | 1                                                                                            | 23112.0525 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.