

Lokaliseringstapp • med borrarat hål, motsvarande DIN 6321

22630.0249



Produktbeskrivning

Uppläggningsstapp används till att få jämna uppbärningsytor. Lokalisering av arbetsstycken. Bättre toleranser, som stopptapp.

Platta uppläggningsstappar används för att överkomma differenser i toleranser, t.ex mellan hål. Frånsett storlek 6 kan ytterligare säkerhet uppnås genom att vända tappen upp och ner (kan även användas för demontering). Ytterdiameterna i enlighet med DIN 6321.

Material


- Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Mer information

Ytterligare produkter

- Lokaliseringstapp, DIN 6321
- Lokaliseringstapp, med kulinsats


Ritning

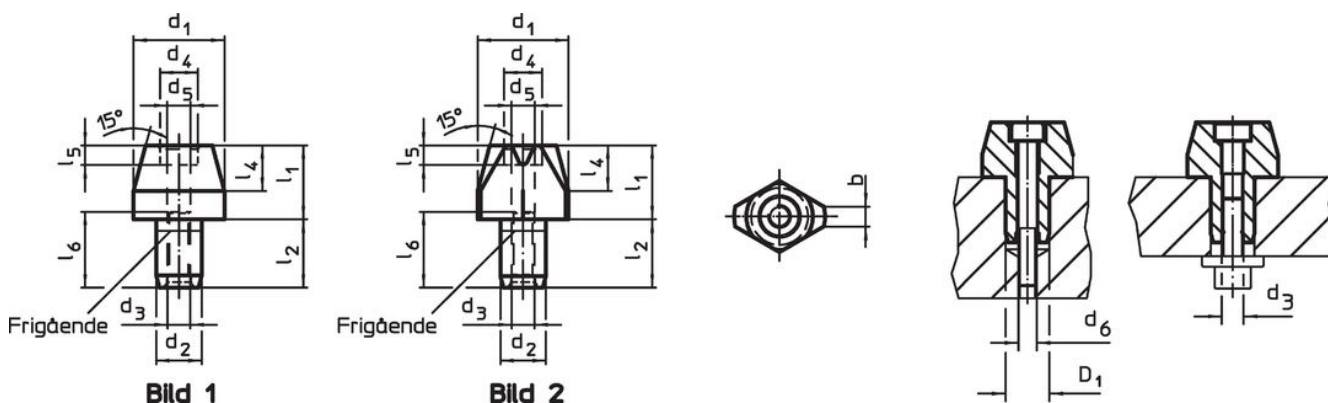

Orderinformation

Dimension												Lokali- serings hål D1 H7 [mm]	 [g]	Art.nr.
d1 g6	l1	b	d2 k6	l2	d3	d4	l4	d5	l5	d6	l6			
[mm]														
Lokaliseringstapp, platta sidor, invändig gänga – Bild 2														
16	22	3,5	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	22	22630.0249

Användningsexempel

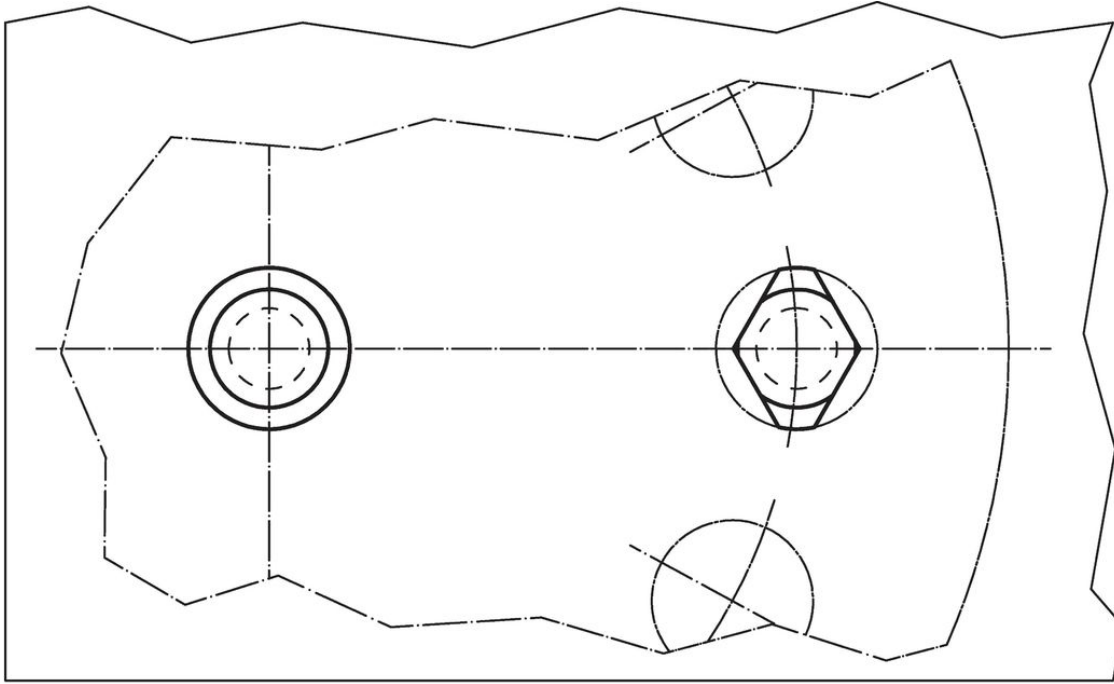

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."