# 定位柱 • 兩端
## 22090.0050

### 產品描述

適用於定位及固定，以及作為電氣接點。

**材質**

本體
- 黃銅

珠子
- 不鏽鋼，硬化

彈簧
- 不銹鋼

**更多資訊**

**注意事項**

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

**參考**

分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

### 圖面

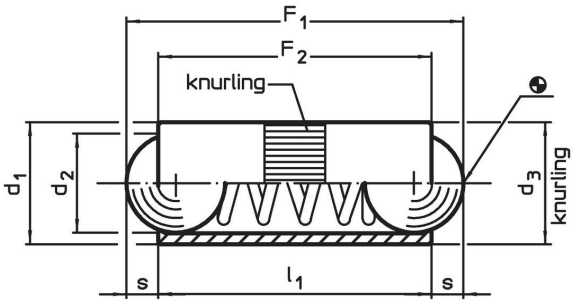


### 訂單資訊

| 尺寸 | | | | 行程 | 彈簧荷重[1] | | | 定位孔 | | 品號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $l_1$ | s | $F_1$ ~ | $F_2$ ~ | max. | H8 | | |
| [mm] | | | | [mm] | [N] | | [°C] | [mm] | [g] | |
| 5 | 4 | 5,03 | 10,8 | 1,2 | 3,5 | 8 | 250 | 5 | 1,2 | 22090.0050 |

[1] 統計平均值

### 應用範例

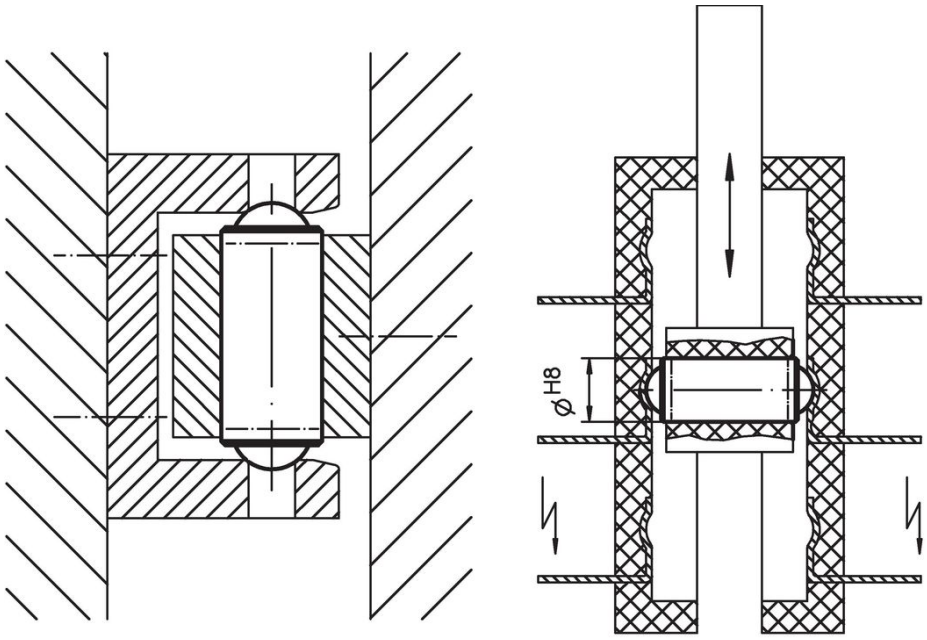

## 遵守

### 符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 號提案的物質

接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### 不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。