自行調整腳墊 • 與硬金屬球，肋和自我複位

22731.0383

產品描述

適合用作支撐件、推力墊及製作成各式夾持元件，特別適用於鑄造件(硬質鑄造外殼).
通過復位到平行位置，自對準墊的接觸點提供限定的初始位置，從而防止在插入工件時墊處於傾斜位置。

材質

彈簧零件
- 熱塑性PUR

珠子
- 硬金屬，有肋紋，鍍鎳

本體
- 鋼，熱處理，磷酸鹽處理

圖面

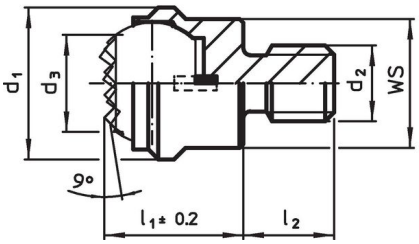

訂單資訊

尺寸						WS	靜態荷重能力 max.	起始扭力 max.		品號
d_1	d_2	d_3	l_1 ±0,2	l_2 -0,5	球直徑					
[mm]						[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
帶外螺紋，平面球，軸承面帶棱紋, 熱處理鋼										
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	22731.0383

應用範例

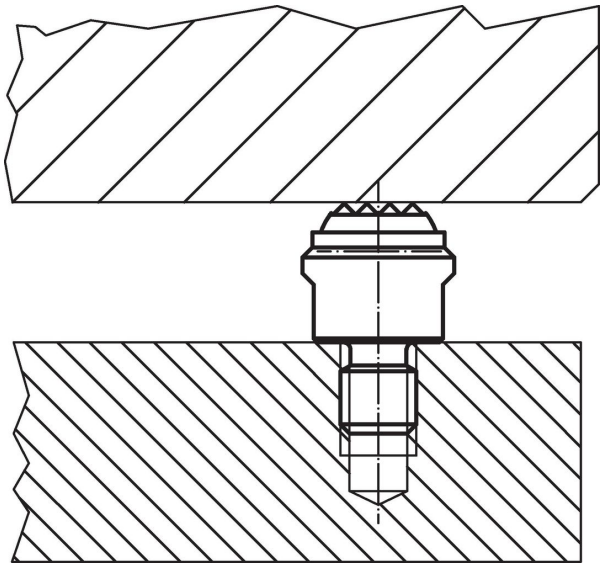

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。