壓板 • 有溝槽、可調整的反向件、六角形的雙頭螺帽

23185.0313



產品描述

止推墊和反向元件與所述夾鉗是連接的,以固定防止損失。因此,夾鉗即可使用。而夾鉗配有兩個 可被翻轉的扁平端視情況應用。

材質

螺絲

• 熱處理鋼

螺帽

• 熱處理鋼

碟盤

• 熱處理鋼

鉗

• 鋼,回火,鍍鋅

組裝

在螺柱內六角能夠快速組裝和拆卸。

更多資訊


參考

更大的夾緊高度可透過支撐延展達到(EH 23185.)

更多產品

• 支撐延展,直形夾具、有溝槽、可調整的反 向件

圖面

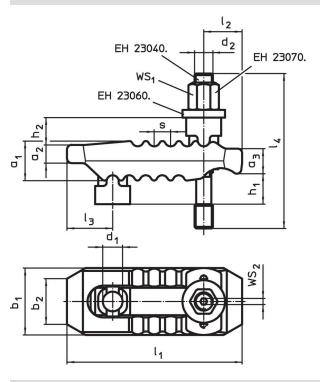

訂單資訊

標稱	尺寸														WS ₂	夾持	I	品號
昏暗。	d ₂	l ₄	h ₁	h ₂	a ₁	a ₂	a ₃	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	s			力量 ¹⁾		
d ₁																max.		
[mm]	[mm]														[mm]	[kN]	[g]	
13	M12	125	0 – 55	18	27	12	17	44	30	115	25	30	11	18	4	30	800	23185.0313

¹⁾ 在最佳鉗緊位置鉗緊(插座頭到鉗緊位置的最短距離) 。鉗緊力視夾鉗,插座頭的強度等級和螺紋條件判定

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

