# 下向夾具・附軸承

# 23210.0561



# 產品描述

藉由鎖緊球端推力螺絲,可將工件同時壓向止動元件及固定板。適當的槓桿可提供高度的水平方向夾力。在使用T形螺帽 EH 23010./ EH 23020 (DIN 508) 時,這類元件亦可應用於其他的溝槽尺寸。

#### 材質

• 鋼,表面硬化,染黑,研磨

#### 更多資訊


#### 參考

集成支架配備有定位螺紋,以適合例如螺釘 固定按鈕EH 22690.,自調角度支撐座EH 22730. / EH 22740。

#### 更多產品

- 用於T型槽的螺帽, DIN 508
- 用於工型槽的螺帽,延長的

#### 圖面

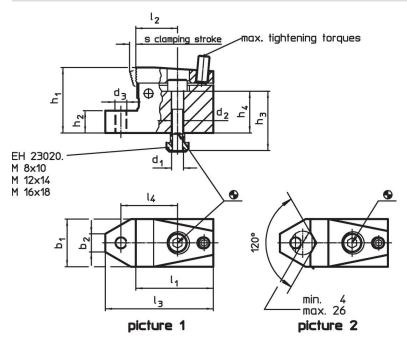


# 訂單資訊

T槽尺寸	尺寸														夾持水平面	起動 扭力	I	品號
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	$d_3$	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	$h_3$	h <sub>4</sub>	I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	s	max.	max.		
							±0,01	~	~									
[mm]	[mm]														[kN]	[Nm]	[g]	
含平面。	含平面 夾持顎 – 相片 1																	
14	M12	13	M12	48	16	53	15	45	27	72	40	100	55	4	15	9	1349	23210.0561



# 應用範例

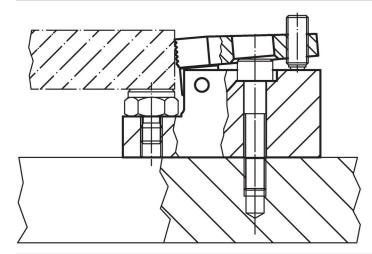

# 遵守

# 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

# 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

#### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。 https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

