

中心夾持心軸 · 橫向處理

23340.0125



產品描述

由於橫向的處理也可以用於盲鑽孔。
用於夾緊和居中的工件與內孔。

The centering clamping mandrels have the following characteristics:

- Very high accuracy for turning/milling processes
- Ideal for secondary operations on turned parts
- Hardened and coated screw for long service life
- Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)

材質

本體

- 鋼，染黑

夾持螺絲

- 熱處理鋼

組裝

定心夾緊心軸可以加工到所需的座直徑（例如通過車削/銑削）。必須注意的是，在加工定心夾緊心軸之前，在夾緊直徑上0.1毫米。為了加工心軸，將提供一個鎖定環。

操作


The internal hexagon, which is attached to the side, allows the outer diameter to be expanded.

更多資訊

更多產品

- 中心夾持心軸


圖面

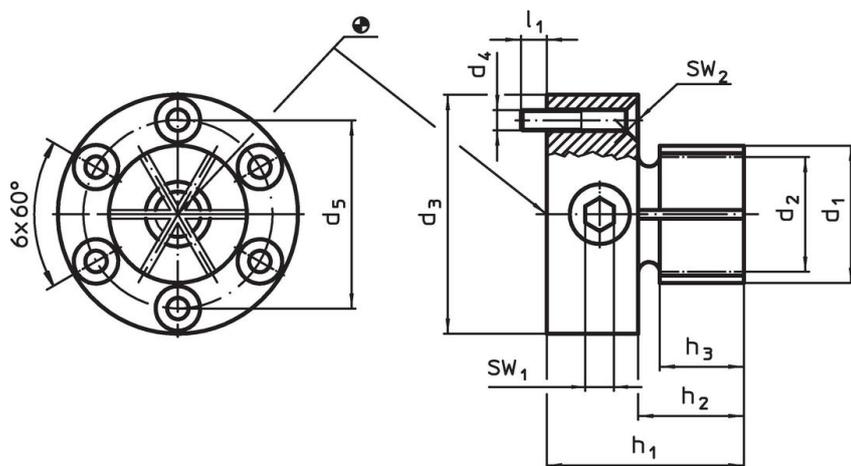

訂單資訊

| d ₁ | d ₂ min | d ₃ -0,05 | d ₄ | 尺寸 | | | | | WS ₁ | WS ₂ | 夾持力量 max. [kN] | 起動扭力 max. [Nm] | 定位孔 H7 [mm] | 品號 | |
|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----|------------|
| | | | | d ₅ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | l ₁ ~ | | | | | | | [mm] |
| 28,7 | 17,8 | 50 | M4 | 39,4 | 41 | 22 | 17,5 | 7 | 6 | 2,5 | 20 | 66 | 50 | 363 | 23340.0125 |

應用範例

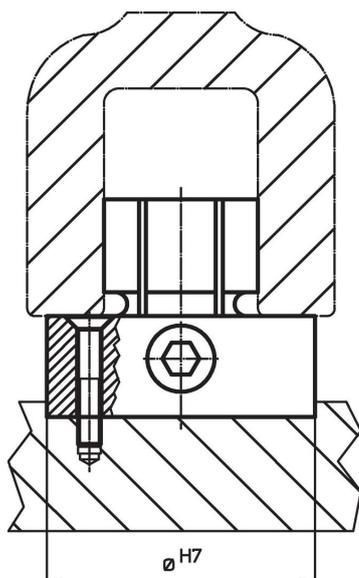

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。