定位柱 • 平滑，帶有軸環以及滾珠，自動夾持 - INCH

2B080.0050

產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
藉由自我夾持，定位柱補償定位孔高達 0.008" (英吋) 的公差。這將節省定位孔的加工成本。

材質

本體
- 熱塑性 POM，黑色

珠子
- 不鏽鋼，硬化

彈簧
- 不銹鋼

組裝

本體的彈性設計使得手動固定或頂部固定成為可能.

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

參考

分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位柱, 平滑、軸還和球體、自行鉗緊

圖面

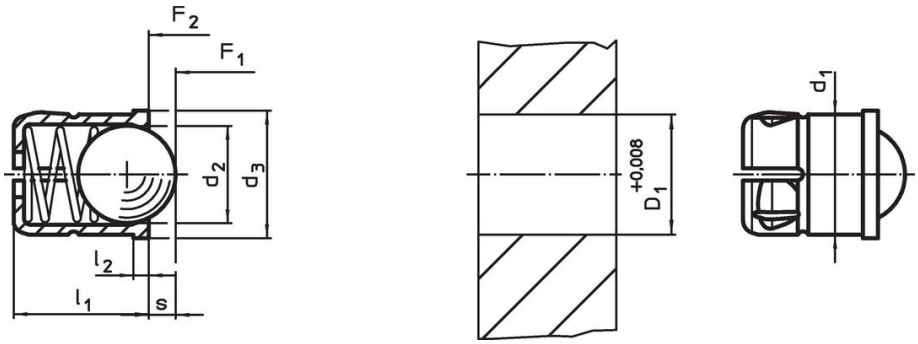

訂單資訊

尺寸					行程	彈簧荷重[1]				定位孔		品號
d_1 +0,004	d_2	d_3	l_1 ±0,01	l_2	s	F_1 ~	F_2 ~	min	max.	D_1 +0,008		
[英吋]					[英吋]	[lb]		[°F]		[英吋]	[oz]	
3/16	0,157	0,22	0,236	0,039	0,039	1,3	2,1	-22	122	3/16	0,012	2B080.0050

[1] 統計平均值

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。