

## Senkrechtspanner • mit Winkelfuß

EH 23330.



## Produktbeschreibung

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.

Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkraft. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Die schnell verstellbaren Andrückschrauben sind mit einer Verliersicherung versehen.

## Werkstoff

## Spanner

- Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

## Niete

- Rostfreier Stahl

## Griff

- Kunststoff

## Andrückschraube

- Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

## Andrückkappe


- Gummi, schwarz

## Weiterführende Informationen

## Verweise

Ersatz-Andrückschrauben sind als Zubehör im Onlineshop erhältlich.

## Maßzeichnung

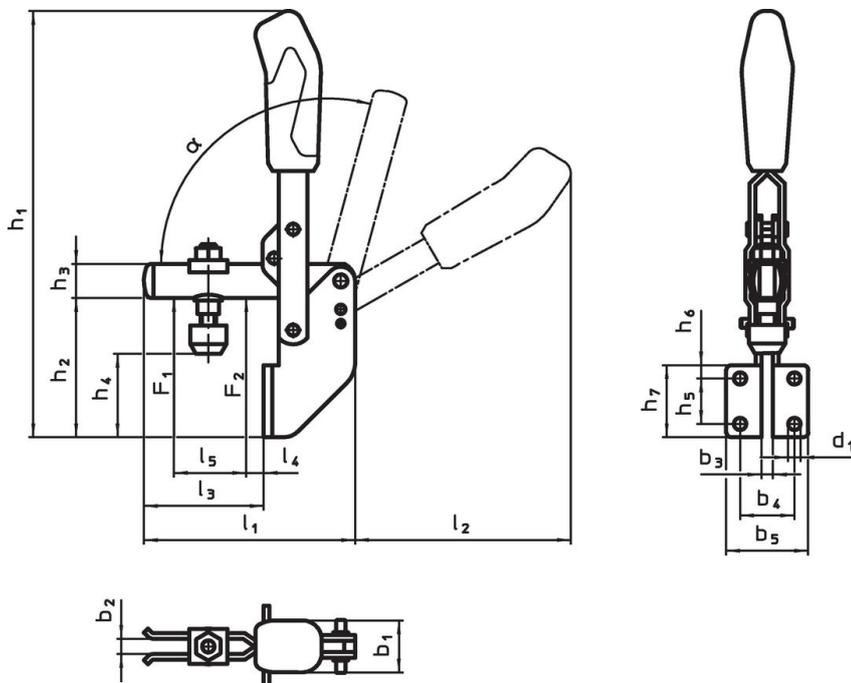

Bestellinformationen

Nenn- größe	Andrück- schraube [mm]	Abmessungen																		Haltekraft		α	min. max.		Art.-Nr.		
		d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> min.	h <sub>4</sub> max.	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	F <sub>1</sub>		F <sub>2</sub>	[kN]		[°C]	[g]
<b>Stahl</b>																											
3	M6 x 35	5,5	21	6	5	25,5	37,0	176,5	60	12	34	41,5	20	6	32	77	81	41	6	25	1,0	1,2	60°	-10	80	231	23330.0023
4	M8 x 45	6,5	27	8	6	28,5	42,5	223,0	71	18	40	48,5	24	7	38	111	112	63	11	37	1,4	2,5	60°	-10	80	483	23330.0024
5	M8 x 65	8,5	35	10	8	32,0	52,0	280,0	102	20	53	81,5	32	54	96	141	129	84	11	54	2,0	3,0	60°	-10	80	802	23330.0025

Zubehör

	d <sub>2</sub> [mm]	Art.-Nr.
<b>Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)</b>		
	M6 x 35	23330.9003
	M8 x 45	23330.9005
	M8 x 65	23330.9006

Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.