

Napinacze suwakowe • z przylgą kątową

23330.2004



Opis produktu

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu.

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Materiał

Zacisk

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nit

- Stal nierdzewna

Uchwyt

- tworzywo sztuczne

Śruba mocująca

- Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Nasadka mocująca


- Guma, czarna

Więcej informacji

Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.

Rysunek

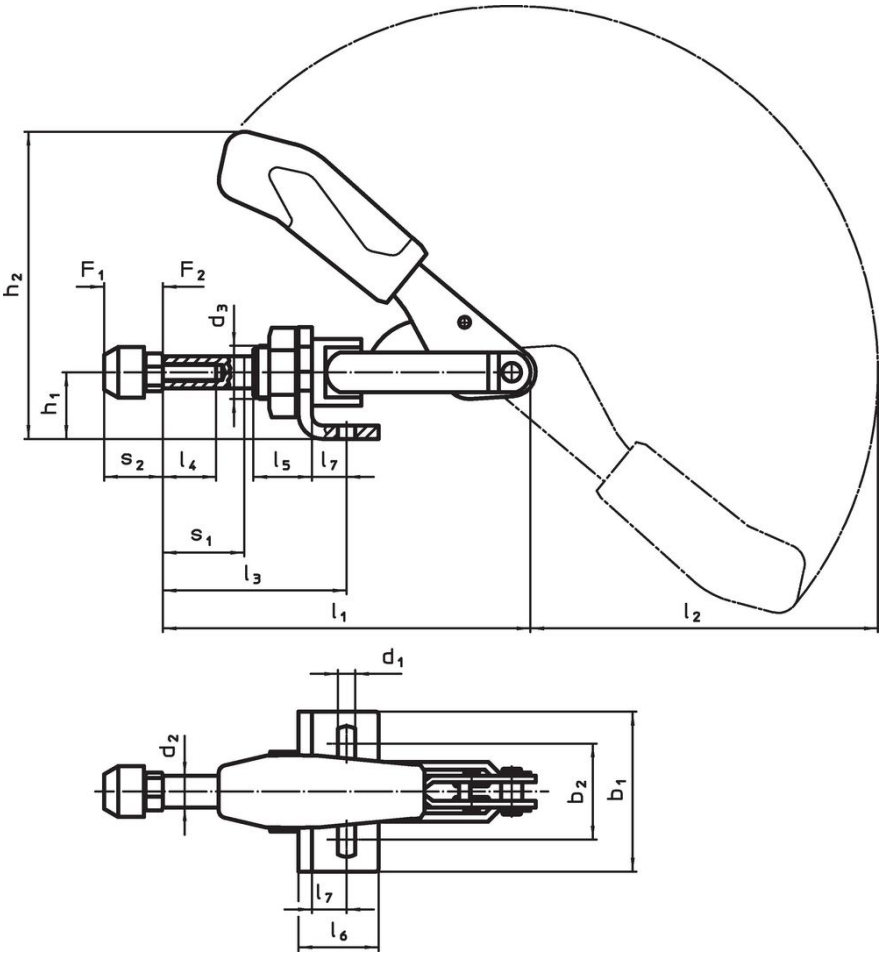


Informacje do zamówienia

Rozmiar nominalny	Śruba mocująca	Wymiary																	Skok	Siła trzymania		Temperatura		Ciężar	Nr art.
		d1	d2	d3	b1	b2	h1	h2	l1	l2	l3 min.	l3 maks.	l4	l5	l6	l7	s2 min.	s2 maks.	s1	F1	F2	min.	maks.		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[°C]	[g]		
4	M8 x 35	6,5	12	M20 x 1,5	60	29,5 – 42,5	25	108	140	127,5	37	69	30	22	30	13	22	35	32	2,5	2,5	-10	80	505	23330.2004

Akcesoria

	d2		Nr art.
	[mm]	[g]	
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)			
 No Photo available	M 8 x 35	25,0	23330.9014

Przykład aplikacji

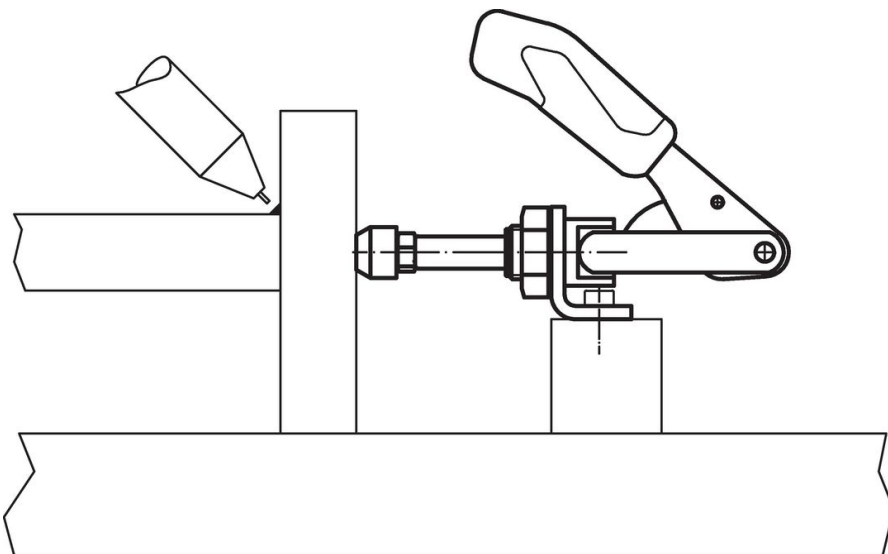

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.