

Cimblots de positionnement • avec bille

22630.0676



Description produit

La bille facilite le positionnement des pièces à brider et évite le gauchissement.

Matières


- inox 1.4305, rectifié, trempé en surface

Plus d'informations

Autres produits

- Cimblots de positionnement, DIN 6321
- Cimblots de positionnement, vissables, similaires à la norme DIN 6321



Plan

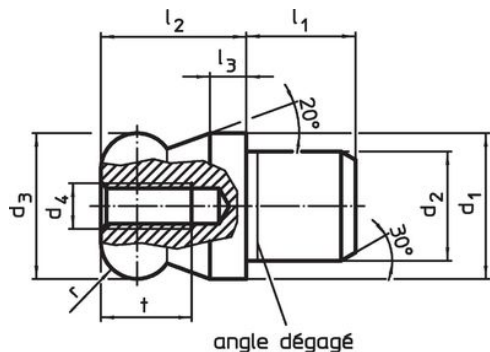

croquis 1




croquis 2

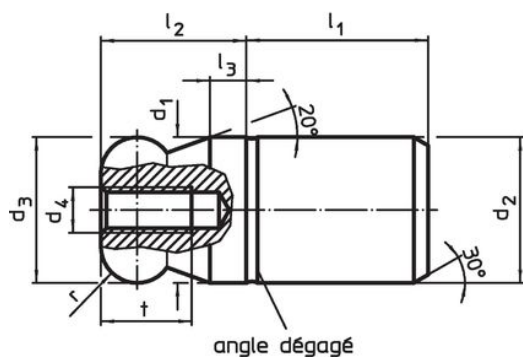

croquis 3




croquis 4



Informations détaillées

Dimensions										Alésage de positionnement D1 H7 [mm]	 [g]	Référence article
d1 g6	d2 n6	d3 -0,01 -0,05	d4	l1	l2	l3	t	r	b			
[mm]												
bille dégagée, corps non étagé – croquis 4, inox												
16	16	16	M5	20	16	4	10	4	4,3	16	44	22630.0676

Exemple d'application

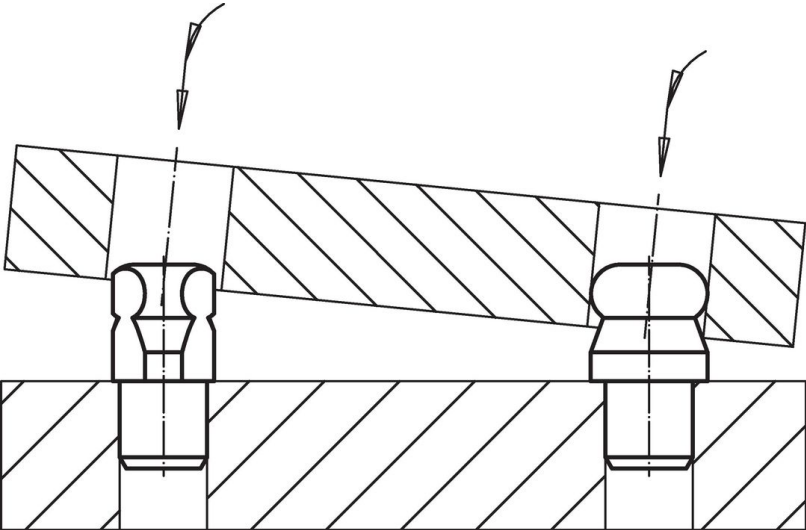

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.