

Empuñaduras Graduables • con cojinete axial, con rosca macho
24420.0230



Descripción del producto

Las empuñaduras graduables tienen aplicaciones versátiles cuando el área de uso es limitada o se requiere una posición específica de la empuñadura.

Ventajas del cojinete axial:

- Fuerza de apriete doble con la misma medida de empuñadura, gracias a la disminución de la superficie de fricción.
- Protección de la pieza con la que se trabaja gracias a la superficie de apoyo que no gira.
- Gracias al buen apoyo se pueden usar roscas más pequeñas a igualdad de fuerza.


Material

- Empuñadura**
- Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate
- Partes internas**
- Acero, nitrurado, pavonado
- Tornillo**
- Acero, nitrurado, pavonado

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Dibujo

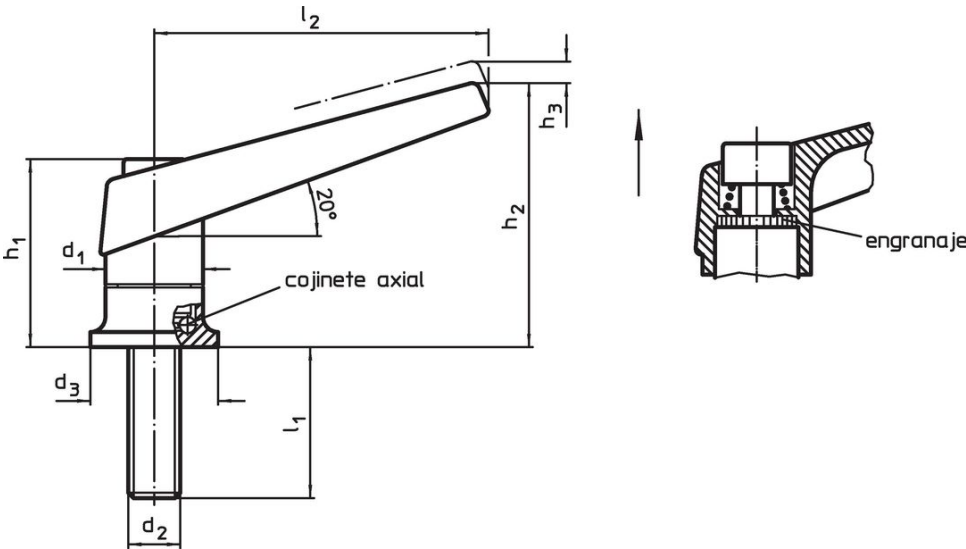


Información para el pedido

Dimensiones									Referencia
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂		
[mm]								[g]	
naranja									
25	M10	29	30	46,5	66	4	89	230	24420.0230

Ejemplo de aplicación

Aumento de la fuerza de sujeción con cojinete axial (con la misma manual)

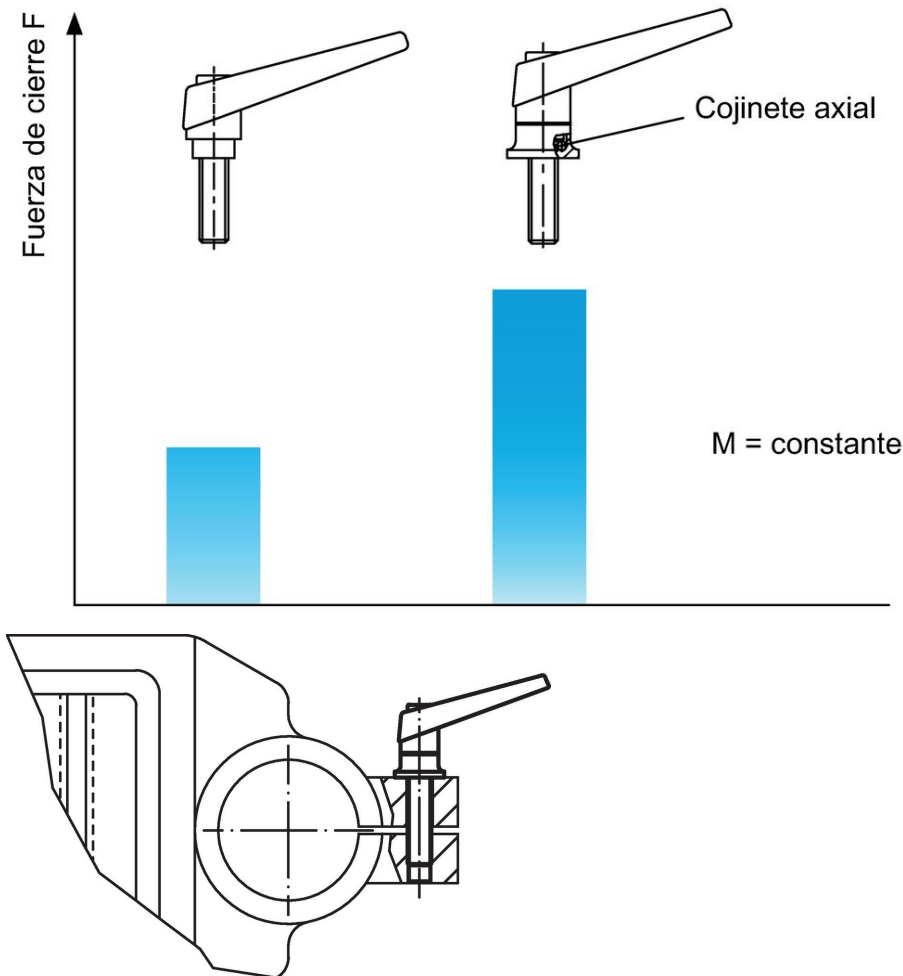

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.