螺桿·帶內六角,類似於DIN6379,用於T型螺母

EH 23040.



產品描述

螺栓在結合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.),夾具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整華司 DIN 6340 (EH 23060.) 後,即成為完整的夾合螺栓。 這些螺柱的特點是滾壓螺紋。

材質

• 熱處理鋼

細裝

此柱另外有一個內六角。這保證了快速和簡單 的組裝和拆卸。

更多資訊


參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -

更多產品

- 用於T型槽的螺帽, DIN 508
- 螺桿, 用於 T 型螺母的 DIN 6379
- 螺桿, 用於長 b₁ 的 T 型螺母的 DIN 6379
- 軸/平墊圈, DIN 6340 熱處理
- 固定螺帽, DIN 6330 (高1.5d)

圖面

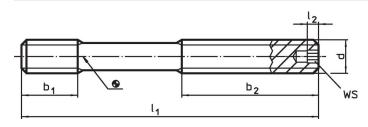


訂單資訊

	尺寸				WS	-	品號
d	I ₁	b ₁	b ₂	l ₂		_	
	[mm]					[g]	
品質 10.9							
M12	100	15	63	4	4	73	23040.0724
M12	125	15	75	4	4	91	23040.0725
M12	160	15	100	4	4	115	23040.0726
品質 12.9							
M16	125	19	75	4	4	165	23040.0763
M16	160	19	100	4	4	212	23040.0764
M16	200	19	122	4	4	262	23040.0765
M20	160	27	100	5	5	320	23040.0783
M20	200	27	122	5	5	411	23040.0784
M20	250	27	160	5	5	522	23040.0785
M24	200	35	122	5	5	589	23040.0804
M24	250	35	160	5	5	745	23040.0805

應用範例





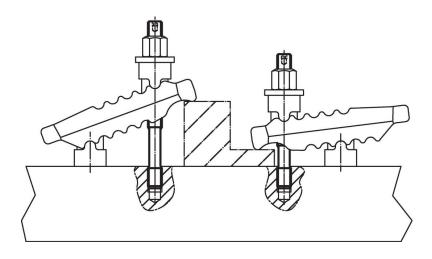

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

